

Kondensatventiler, reducerat genomlopp

171 serie, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FFKM/EPDM
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor


DN 15-150: -20 °C – +250 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

*) Ej för överhettad ånga

Läckageklass A (EN 12266-1)

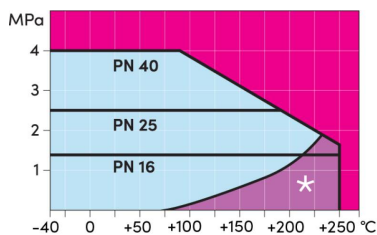

DN 15-50

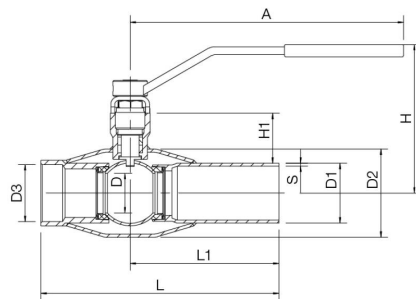

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	171015X	5497029	147	10	21.3	33.7	Rp 1/2	116	33	158	115	2	0.6
20	40	171020X	5497030	147	15	26.9	42.4	Rp 3/4	120	34	165	115	2,3	0.8
25	40	171025X	5497031	147	20	33.7	48.3	Rp 1	122	33	172	115	2,6	0.9
32	40	171032X	5497032	147	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	126	32	195	130	2,6	1.3
40	40	171040X	5497033	147	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	131	34	205	130	2,6	1.5
50	40	171050X	5497034	147	40	60.3	76.1	Rp 2	138	35	240	150	2,9	2.1