

Kondensatventiler, reducerat genomlopp

172 serie, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FFKM/EPDM
Manövrering	DN 15-50 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor


DN 15-50: -20 °C – +250 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

*) Ej för överhettad ånga

Läckageklass A (EN 12266-1)

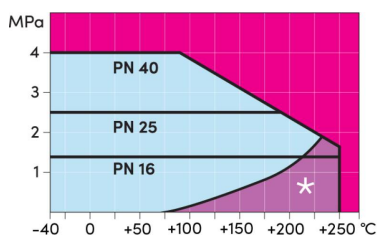

DN 15-50

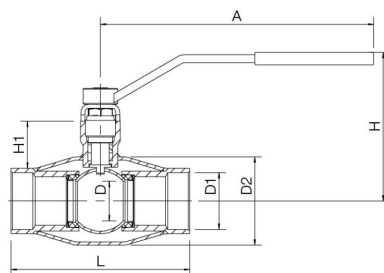

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015X	5497035	147	10	Rp 1/2	33.7	116	31	85	0.5
20	40	172020X	5497036	147	15	Rp 3/4	42.4	120	32	100	0.7
25	40	172025X	5497037	147	20	Rp 1	48.3	122	31	115	0.8
32	40	172032X	5497038	147	25	Rp 1 1/4	60.8	126	30	130	1.2
40	40	172040X	5497039	147	32	Rp 1 1/2	70.0	131	32	150	1.5
50	40	172050X	5497040	147	40	Rp 2	76.1	138	32	180	2.1