

Stålkulventiler, fullt genomlopp

153/25 serie, PN 25, fläns / fläns, DN 50-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-80 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 50-400 FPM
Manövrering	DN 50-200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

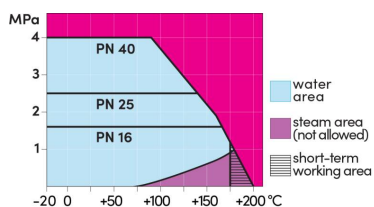


Ej för ånga

DN 50-125

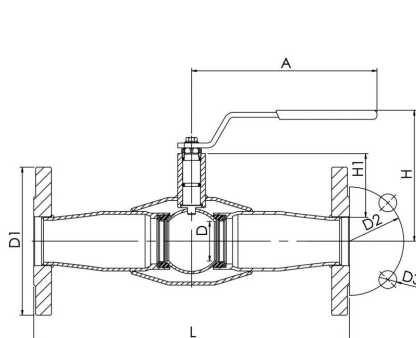

DN 150-400



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	153050	4506175	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	25	153065/25		278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.5
80	25	153080/25		279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	16.0
100	25	153100/25		400	100	235.0	190.0	22.0	251	113	350	30.0
125	25	153125/25		600	125	270.0	220.0	26.0	272	121	375	38.5
150	25	153150/25		870	150	300.0	250.0	26.0	282	117	555	77.0
200	25	153200/25		1200	200	360.0	310.0	26.0	343	135	560	130.0
250	25	153250/25			250	425.0	370.0	30.0		158	595	167.0
300	25	153300/25			290	485.0	430.0	30.0		206	716	227.0
350	25	153350/25			340	555.0	490.0	33.0		267	802	372.0
400	25	153400/25			390	620.0	550.0	36.0		307	1016	676.0