Rillat syrafast lock med excentrisk gänga, Nordic Flow



Funktion
Nordic Flow rillat lock med invändig excentrisk gänga är framtaget för att proppa rör tillsammans med en rillkoppling samt möjliggöra avtappning av rörsystemet. Produkten är rillad enligt OGS (Original Groove System).

Användningsområden
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem

Godkännanden
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

Materialspecifikationer
Betad rostfritt stål CF8M.

Dimensioner

				Mått mm					
Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. mm	Gänga	A	L	C	Dw	Tryckklass bar	Vikt kg
1480039V	50	60,3	R32	15,88	23,5	57,15	60,3	16	0,25
1480040V	65	76,1	R32	15,88	25,4	72,24	76,1	16	0,60
1480041V	80	88,9	R50	15,88	25,4	84,94	88,9	16	0,73
1480008V	100	114,3	R50	15,88	27	110,08	114,3	16	0,90
1480010V	125	139,7	R50	15,88	27	135,46	139,7	16	1,09
1480012V	150	168,3	R50	15,88	27	163,96	168,3	16	1,40
1480014V	200	219,1	R50	19,05	30	214,4	219,1	16	2,35
1480017V*	250	273	R50	19,05	32	268,27	273	10	3,45
1480019V*	300	323,9	R50	19,05	32	318,29	323,9	10	4,92
19065631**	250	273	G50	19,05	122		273	10	3,72
19065632**	300	323,9	G50	19,05	132		323,9	10	4,77

*Beställningsvaror
** Omfattas inte av typgodkännandet och är beställningsvara, kan levereras i tryckklass PN10 eller PN16, rostfrikvalité 304L eller 316L. Anges vid beställning. Se bild 2.

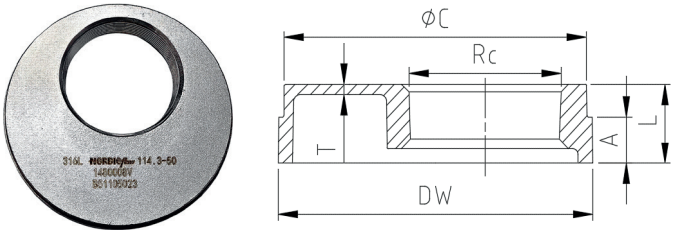


Bild 1. Produkter som omfattas av typgodkännandet DN50-DN300

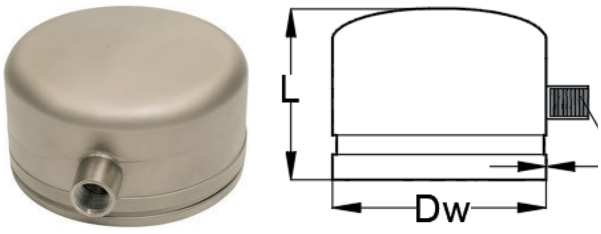


Bild 2. DN250-DN300

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com