Rillad syrafast rostfri 90° böj, Nordic Flow



Funktion
Nordic Flow 90° rillad böj i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L) är avsedd för användning i OGS (Original Groove System) rillade rörsystem.

Användningsområden
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem

Godkännanden
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.


1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

Materialspecifikationer
Betad syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L).

Dimensioner

			Mått mm					
Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L	A	B	C	Tryckklass bar	Vikt kg
1678003	50	60,3	82,5	15,88	8,74	57,15	16	0,65
1678004	65	76,1	95	15,88	8,74	72,24	16	1,02
1678005	80	88,9	108	15,88	8,74	84,94	16	1,35
1678006	100	114,3	127	15,88	8,74	110,08	16	2,04
1678007	125	139,7	140	15,88	8,74	135,46	16	2,64
1678008	150	168,3	165	15,88	8,74	163,96	16	3,74
1678009	200	219,1	197	19,05	11,91	214,4	16	6,86
1480000V*	250	273,0	229	19,05	11,91	268,27	10	13,10
1480001V*	300	323,9	254	19,05	11,91	318,29	10	17,24
19065625**	250	273,0	440	19,05	11,91	268,27	10	19,50
19065626**	300	323,9	515	19,05	11,91	318,29	10	27,00

* Beställningsvaror. ** Omfattas inte av typgodkännandet. Produkterna är beställningsvaror och kan tas fram i både PN10 och PN16.

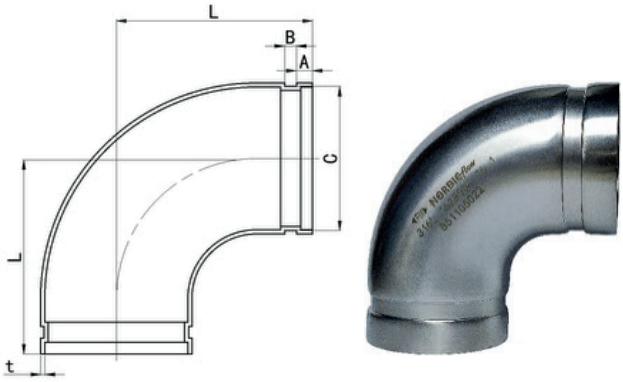

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com