# Rillad syrafast rostfri 45° böj, Nordic Flow



**Funktion**
Nordic Flow 45° rillad böj i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L) är avsedd för användning i OGS (Original Groove System) rillade rörsystem.

**Användningsområden**
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem

**Godkännanden**
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.


1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

**Materialspecifikationer**
Betad syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L).

**Dimensioner**

| | | | Mått mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art nr | DN mm | Rör Ø yttre diam. (mm) | L | A | B | C | Dw | Tryckklass bar | Vikt kg |
| 1678015 | 50 | 60,3 | 51 | 15,88 | 8,74 | 57,15 | 60,3 | 16 | 0,49 |
| 1678016 | 65 | 76,1 | 57 | 15,88 | 8,74 | 72,24 | 76,1 | 16 | 0,62 |
| 1678017 | 80 | 88,9 | 63,5 | 15,88 | 8,74 | 84,94 | 88,9 | 16 | 0,86 |
| 1678018 | 100 | 114,3 | 76 | 15,88 | 8,74 | 110,08 | 114,3 | 16 | 1,25 |
| 1678019 | 125 | 139,7 | 82,5 | 15,88 | 8,74 | 135,46 | 139,7 | 16 | 1,78 |
| 1678020 | 150 | 168,3 | 89 | 15,88 | 8,74 | 163,96 | 168,3 | 16 | 2,37 |
| 1678021 | 200 | 219,1 | 126 | 19,05 | 11,91 | 214,4 | 219,1 | 16 | 5,29 |
| 1480002V* | 250 | 273,0 | 210 | 19,05 | 11,91 | 268,27 | 273 | 10 | 8,96 |
| 1480003V* | 300 | 323,9 | 240 | 19,05 | 11,91 | 318,29 | 323,9 | 10 | 13,89 |
| 19065627** | 250 | 273 | 210 | 19,05 | 11,91 | 268,27 | 273 | 10 | 11,5 |
| 19065628** | 300 | 323,9 | 210 | 19,05 | 11,91 | 318,29 | 323,9 | 10 | 15,5 |

* Beställningsvaror. ** Omfattas inte av typgodkännandet. Produkterna är beställningsvaror och kan tas fram i både PN10 och PN16.

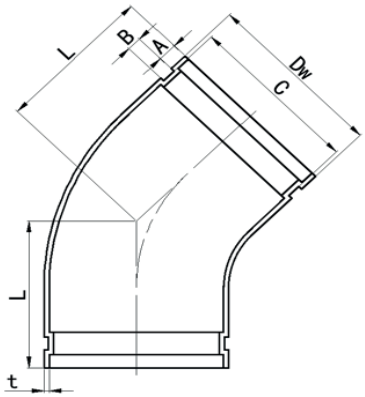




Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com