Rillat syrafast rostfritt T-rör, Nordic Flow



Funktion
Nordic Flow rillat T-rör är avsett för att skapa ett rillat avstick i rörsystem. Produkten är rillad enligt OGS-standarden (Original Groove System).

Användningsområden
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem


Godkännanden
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

Materialspecifikationer
Betad syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L).

Dimensioner

			Mått mm						
Art nr	DN mm	Rör Ø yttre	L	A	B	C	Dw	Tryckklass	Vikt
1680012	50	60,3	82,5	15,88	8,74	57,15	60,3	16	0,8
1680013	65	76,1	95	15,88	8,74	72,24	76,1	16	1,4
1680014	80	88,9	108	15,88	8,74	84,94	88,9	16	1,8
1680015	100	114,3	127	15,88	8,74	110,08	114,3	16	2,8
1680016	125	139,7	140	15,88	8,74	135,46	139,7	16	3,8
1680017	150	168,3	165	15,88	8,74	163,96	168,3	16	5,4
1680018	200	219,1	197	19,05	11,91	214,4	219,1	16	8,7
1680019*	250	273,0	216	19,05	11,91	268,27	273,0	10	13,7
1680020*	300	323,9	254	19,05	11,91	318,29	323,9	10	21,1
19065629**	250	273	276	19,05	11,91	268,27	273	10	17,3
19065630**	300	323,9	314	19,05	11,91	318,29	323,9	10	21,4

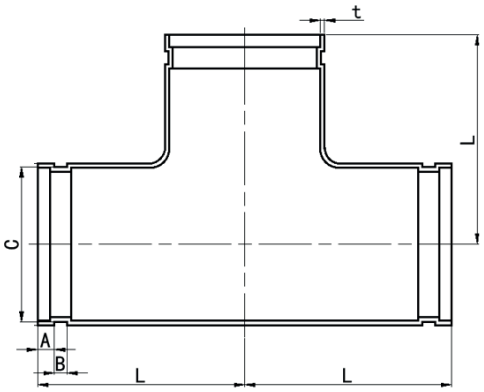

*Beställningsvaror
** Omfattas inte av typgodkännandet och är beställningsvara, kan levereras i tryckklass PN10 eller PN16, rostfrikvalité 304L eller 316L. Anges vid beställning.

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com