Rillat syrafast rostfritt reducerande T-rör, Nordic Flow



Funktion
Nordic Flow rillat reducerande T-rör i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L) är avsett för att skapa en förminskad rillat avstick i rörsystem. Produkten är rillad enligt OGS-standarden (Original Groove System).

Användningsområden
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem


Godkännanden
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

Materialspecifikationer
Betad syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (316L).

Dimensioner

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diameter (mm)	Mått mm L1	L2	A1	B1	C1	Dw1	A2	B2	C2	Dw2	Tryckklass bar	Vikt kg
1680021	65X50	76.1X60.3	69	76	15,9	8,7	72,2	76,1	15,9	8,7	57,2	60,3	16	0,94
1680023	80X50	88.9X60.3	85,5	85,5	15,9	8,7	84,9	88,9	15,9	8,7	57,2	60,3	16	1,31
1680022	80X65	88.9X76.1	85,5	85,5	15,9	8,7	84,9	88,9	15,9	8,7	72,2	76,1	16	1,29
1680024	100X65	114.3X76.1	101	101	15,9	8,7	110,1	114,3	15,9	8,7	72,2	76,1	16	1,88
1680025	100X80	114.3X88.9	101	101	15,9	8,7	110,1	114,3	15,9	8,7	84,9	88,9	16	1,92
1680027	125X80	139.7X88.9	126	126	15,9	8,7	135,5	139,7	15,9	8,7	84,9	88,9	16	3,08
1480029V	125x100	139.7X114.3	126	126	15,9	8,7	135,5	139,7	15,9	8,7	110,1	114,3	16	3,37
1680028	150X100	168.3X114.3	140	140	15,9	8,7	164,0	168,3	15,9	8,7	110,1	114,3	16	4,19
1680031	150X125	168.3X139.7	140	140	15,9	8,7	164,0	168,3	15,9	8,7	135,5	139,7	16	4,3
1680032	200X125	219.1X139.7	175	175	19,1	11,9	214,4	219,1	15,9	8,7	135,5	139,7	16	7,8
1680033	200X150	219.1X168.3	175	175	19,1	11,9	214,4	219,1	15,9	8,7	164,0	168,3	16	7,86

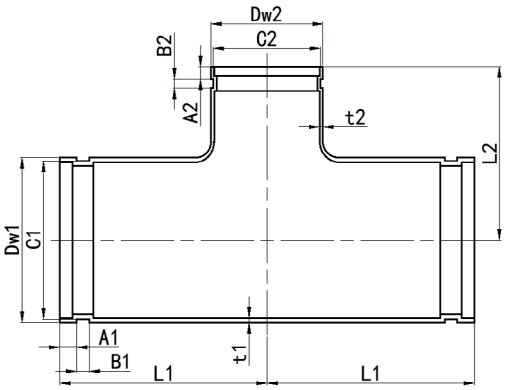

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com