Rillat syrafast lock, Nordic Flow



Funktion
Nordic Flow rillat lock i rostfritt stål CF8M används tillsammans med en rillkoppling för att proppa rör.

Produkten är rillad enligt OGS (Original Groove System).

Användningsområden
- VS-installationer
  - Värme
  - Kyla
  - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem

Godkännanden
- Ahlsells rillade syrafasta rostfria system med EPDM-packning är typgodkänd av RISE (Certifikatnummer: C900956).[1]
- Bedömd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

1) Högsta tillåtna drifttryck och temperatur för RISE typgodkända systemet framgår av typgodkännandet.

Materialspecifikationer
Tillverkat av betad rostfritt stål CF8M.

Dimensioner

			Mått mm						
Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L	A	C	Dw	T	Tryckklass bar	Vikt kg
1686003	50	60,3	23,5	15,88	57,15	60,3	3	16	0,18
1686004	65	76,1	25,4	15,88	72,24	76,1	3	16	0,30
1686005	80	88,9	25,4	15,88	84,94	88,9	3	16	0,38
1686006	100	114,3	27	15,88	110,08	114,3	3,5	16	0,61
1686007	125	139,7	27	15,88	135,46	139,7	3,5	16	0,98
1686008	150	168,3	27	15,88	163,96	168,3	3,5	16	1,29
1686009	200	219,1	30	19,05	214,4	219,1	4	16	2,94
1686010*	250	273	122	19,05	-	273,0	4	10	3,57
1686011*	300	323,9	132	19,05	-	323,9	4	10	4,62

* Omfattas inte av typgodkännandet och är beställningsvara, kan levereras i tryckklass PN10 eller PN16, rostfrikvalité 304L eller 316L. Anges vid beställning. Se bild 2.

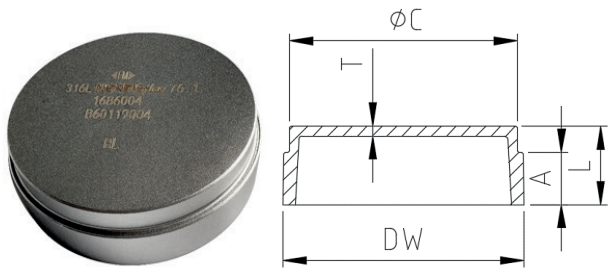


Bild 1. DN50-DN200

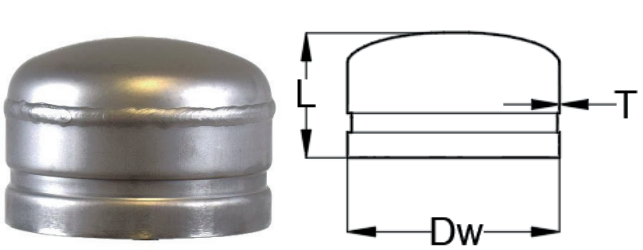


Bild 2. DN250-DN300

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com