



Säkerhetsventiler & Armatursatser

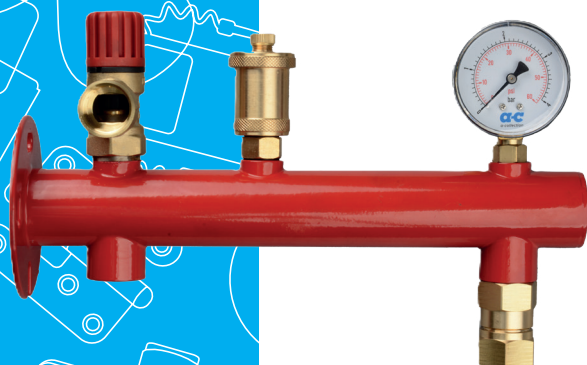

a-c
a-collection

Säkerhetsventiler & armatur-satser

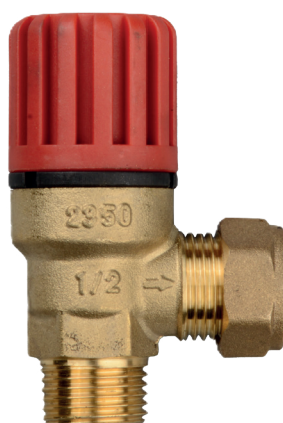

Säkerhetsventil AVi 1890-S

G1/2" utvändig gänga, 15mm klämringsanslutning på utblås.
För tappvatten.
Blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.

Tekniska Data

Dimension anslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Anslutning 1	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Klämring
Utvändig rördiameter anslutning 1	15 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	15 mm
Tryckklass	PN 10
Materialkvalitet	Mässing avzinkningshärdig (DZR)
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ytskydd	Obehandlad
Modell/Utförande	Rätvinklad
Lämplig för kyla	Ja
Lämplig för tappvarmvatten	Ja
Lämplig för värme	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	Enhet
5075108	Säkerhetsventil	6 bar	ST
5075109	Säkerhetsventil	9 bar	ST
5075110	Säkerhetsventil	10 bar	ST

Säkerhetsventil AVI 1895-S för värme och kyla G15x15mm

G1/2" utvändig gänga, 15mm klämringsanslutning på utblås.

Max glykolblandning 50%

Blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.



Tekniska Data

Dimension anslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Anslutning 1	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Klämring
Utvändig rördiameter anslutning 1	15 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	15 mm
Tryckklass	PN 10
Materialkvalitet	Mässing avzinkningshärdig (DZR)
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ytskydd	Obehandlad
Modell/Utförande	Rätvinklad
Lämplig för kyla	Ja
Lämplig för tappvarmvatten	Nej
Lämplig för värme	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	kW	Enhet
5075092	Säkerhetsventil	1,5 bar	65	ST
5075093	Säkerhetsventil	2 bar	68	ST
5075094V	Säkerhetsventil	2,5 bar	70	ST



Säkerhetsventil AVI 1895-S för värme och kyla G20x22mm

G3/4" utvändig gänga, 22mm klämringsanslutning på utblås.
Max glykolblandning 50%
Blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.

Tekniska Data

Dimension anslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Anslutning 1	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Klämring
Utvändig rördiameter anslutning 1	20 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	22 mm
Tryckklass	PN 10
Materialkvalitet	Mässing avzinkningshårdig (DZR)
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ytskydd	Obehandlad
Modell/Utförande	Rätvinklad
Lämplig för kyla	Ja
Lämplig för tappvarmvatten	Nej
Lämplig för värme	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	kW	Enhet
5075095	Säkerhetsventil	1,5 bar	78	ST
5075096	Säkerhetsventil	2,5 bar	120	ST



Säkerhetsventil AVI 1895-S för värme och kyla G20xG20

G3/4" invändig gänga på inlopp och utblås.
Max glykolblandning 50%
Blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.

Tekniska Data

Dimension anslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimension anslutning 2	Ansl. 20 (3/4")
Anslutning 1	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Utvändig rördiameter anslutning 1	20 mm
Tryckklass	PN 10
Materialkvalitet	Mässing avzinkningshårdig (DZR)
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ytskydd	Obehandlad
Modell/Utförande	Rätvinklad
Lämplig för kyla	Ja
Lämplig för tappvarmvatten	Nej
Lämplig för värme	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	kW	Enhet
5075097	Säkerhetsventil	1,5 bar	78	ST
5075098	Säkerhetsventil	2 bar	80	ST
5075099	Säkerhetsventil	2,5 bar	120	ST
5075100	Säkerhetsventil	3 bar	180	ST

Säkerhetsventil AVI 1895-S för värme och kyla G25xG32

G1" invändig gänga på inlopp och G1 1/4" på utblås.

Max glykolblandning 50%

Blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.



Tekniska Data

Dimension anslutning 1	Ansl. 25 (1")
Dimension anslutning 2	Ansl. 32 (1 1/4")
Anslutning 1	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Utvändig rördiameter anslutning 1	33,7 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	42,4 mm
Tryckklass	PN 10
Materialkvalitet	Mässing avzinkningshärdig (DZR)
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ytskydd	Obehandlad
Modell/Utförande	Rätvinklad
Lämplig för kyla	Ja
Lämplig för tappvarmvatten	Nej
Lämplig för värme	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	kW	Enhet
5075101	Säkerhetsventil	1,5 bar	160	ST
5075102	Säkerhetsventil	2 bar	230	ST
5075103	Säkerhetsventil	2,5 bar	280	ST
5075104	Säkerhetsventil	3 bar	295	ST
5075105	Säkerhetsventil	3,5 bar	310	ST
5075106	Säkerhetsventil	4 bar	320	ST
5075107	Säkerhetsventil	5 bar	330	ST



Armaturset AVI 1896-S

"Säkerhets-sats med säkerhetsventil, tryckmätare 0-6bar och avluftningsskruv.
G3/4 invändig gänga på inlopp. Max glykolblandning 50% Säkerhetsventil i blyfri mässing med Max 0,10% blyinnehåll.


Tekniska Data

Lämplig för värmevatten	Ja
Med expansionskärl	Nej
Med manometer	Ja
Med överfyllnadsskydd	Ja
Lämplig för gas	Nej
Lämplig för toalettavloppsvatten	Nej
Med serviceventil	Nej
Med avstängningsventil	Nej
Med backventil	Nej
Med fäste för expansionskärl	Nej
Med gasventil	Nej
Med inloppskombination	Ja
Med isolerad mantel	Nej
Med pannelsensor	Nej
Med pump	Nej
Med påfyllnings-/avtappningskran	Nej

Artikel Nr	Benämning	Anslutning	Överflödestryck	Enhet
5029005	Säkerhetssats	G20xG20	1,5 bar	ST
5029002	Säkerhetssats	G20x22 mm	1,5 bar	ST
5029003	Säkerhetssats	G20x22 mm	2,0 bar	ST
5029004	Säkerhetssats	G20x22 mm	2,5 bar	ST

Armaturset AVI 1897-S

Säkerhets-sats med väggfäste och säkerhetsventil, tryckmätare 0-6bar och avluftningsventil, snabbkoppling mot kärl med backventil. Säkerhetsventil G20" invändig gänga på utblås. Max glykolblandning 50%



Tekniska Data

Lämplig för värmevatten	Ja
Med expansionskärl	Nej
Med manometer	Ja
Med överfyllnadsskydd	Ja
Lämplig för gas	Nej
Lämplig för toalettavloppsvatten	Nej
Med serviceventil	Nej
Med avstängningsventil	Nej
Med backventil	Nej
Med fäste för expansionskärl	Nej
Med gasventil	Nej
Med inloppskombination	Ja
Med isolerad mantel	Nej
Med pannelsensor	Nej
Med pump	Nej
Med påfyllnings-/avtappningskran	Nej

Artikel Nr	Benämning	Överflödestryck	Enhet
5029006	Säkerhetssats	1,5 bar	ST
5029007	Säkerhetssats	2,5 bar	ST

Samlingsrör för expansionskärl DN20 med väggfäste

Samlingsrör med väggfäste, för expansionkärl 8-25 liter.

Tekniska Data

Anslutning 1	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Dimension (Nominell diameter)	Ansl. 20 (3/4")
Material	Stål
Med manometer	Nej
Med påfyllnings-/avtappningskran	Nej
Utvändig rördiameter anslutning 1	20 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	20 mm



Artikel Nr	Benämning	Enhet
5029008	Samlingsrör	ST

Samlingsrör för expansionskärl DN25 utan väggfäste

Samlingsrör för expansionskärl 80-1000 liter.

Tekniska Data

Anslutning 1	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Dimension (Nominell diameter)	Ansl. 25 (1")
Material	Stål
Med manometer	Nej
Med påfyllnings-/avtappningskran	Nej
Utvändig rördiameter anslutning 1	25 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2	25 mm



Artikel Nr	Benämning	Enhet
5029009	Samlingsrör	ST



Snabbkoppling till samlingsrör

Snabbkoppling för anslutning mellan system och expansionskärl, med backventil för demontering utan ertappning av system.

Tekniska Data

Anslutning 1	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Böjningsvinkel	0 °
DIN-CERTCO-certifikat	Nej
Dimension anslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimension anslutning 2	Ansl. 20 (3/4")
Dragfast	Nej
FM-märkt	Nej
Form	Rak
Förminskning	Nej
KIWA-certifierad [NL]	Nej
LPCB-märkt	Nej
Material anslutning 1	Mässing
Material anslutning 2	Mässing
Materialkvalitet anslutning 1	Mässing CuZn39Pb3 (CW617N)
Materialkvalitet anslutning 2	Mässing CuZn39Pb3 (CW617N)
Max. arbetstryck vid 20°C (PN)	16 bar
Med avtappningsventil	Nej
Med invändig stoppkant	Nej
Med skyddslock/-plugg	Nej
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-120 °C
Systembunden	Nej
UL-märkt	Nej
ULC-märkt	Nej
VdS-märkt	Nej
Ytskydd anslutning 1	Obehandlad
Ytskydd anslutning 2	Obehandlad
Certifierad enligt NF 545	Nej
Med termisk isolering	Nej
Excentrisk	Nej
KOMO-certifierad	Nej
Med anslutningsindikering	Nej
Med luftningsventil/avlufare	Nej

Artikel Nr	Benämning	Enhet
5029010V	Snabbkoppling	ST

Tryckmätarsats med backventilskoppling, a-collection

Tryckmätare 0-6bar, 63mm hus, komplett med backventilskoppling



Tekniska Data

Anslutning	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutningsplacering	Botten/Under
Diameter på hus/kapsling	63 mm
Dimension processanslutning	3/8"
Fönstermaterial	Fönsterglas
Material hus/kapsling/stomme	Stål

Artikel Nr	Benämning	Enhet
5029011	Tryckmätarsats	ST