

**Smutsfilter
AVI 1730**



**Tryggt
val**

a-collection

Smutsfilter AVI 1730

Konstruktion

Smutsfilter i rostfritt stål, invändigt gängad , maskvidd 0,6 mm.
Tätningar i PTFE

Användningsområde

Smutsfilter för neutrala och aggressiva vätskor såsom lut, syror, oljor inom kemisk industri.

Dimension

DN15-DN50

Tryck och temperatur

PN50

-20-+200°C, se diagram på baksidan.

Godkännande

Ventilen uppfyller kraven för CE märkning enligt tryckkärlsdirektivet CE/PED 97/23/EC Kategori 3, Modul H, CE0035.

Installation


Montera filter med rensplugg nedåt, observera flödesriktningspil på ventilhus.

Underhåll


Silkorg rengörs och byts ut vid behov.

Materialspecifikation


Nr.	Namn	Material
1	Ventilhus	Rostfritt stål 1.4408
2	Sil	SS316
3	Dräneringspropp	Rostfritt stål 1.4408
4	Locktätning	PTFE
5	Lock	Rostfritt stål 1.4408
6	O-ring	PTFE

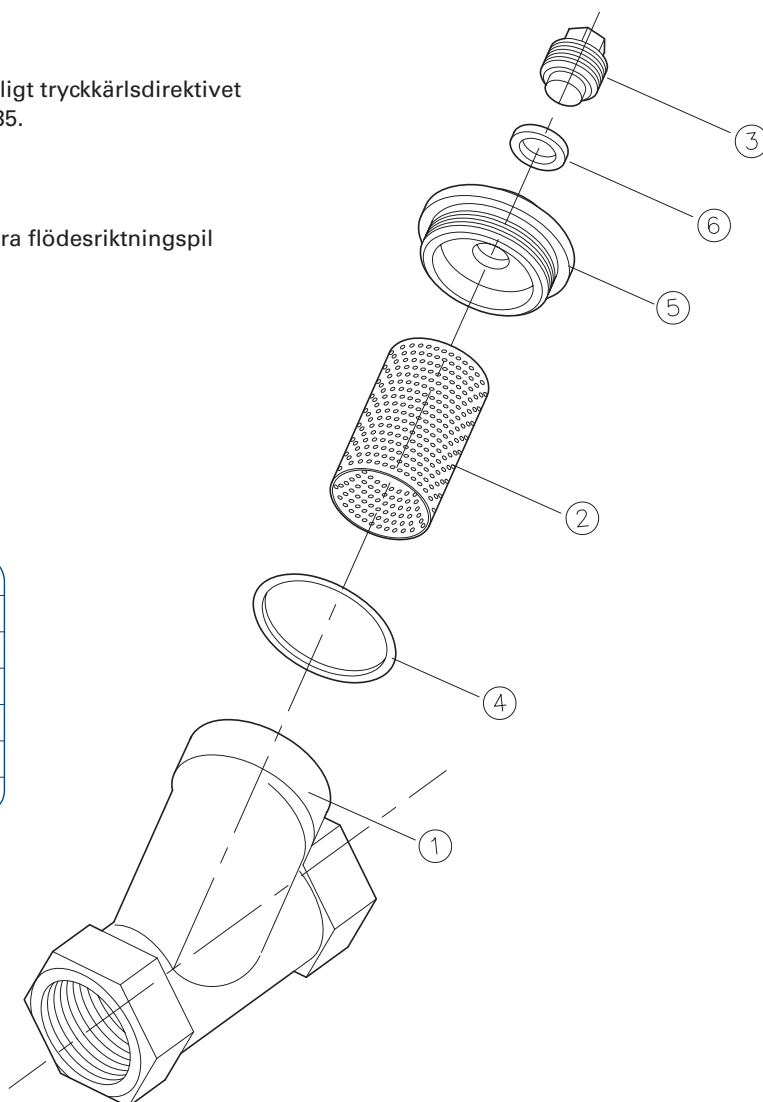

Tekniska specifikationer

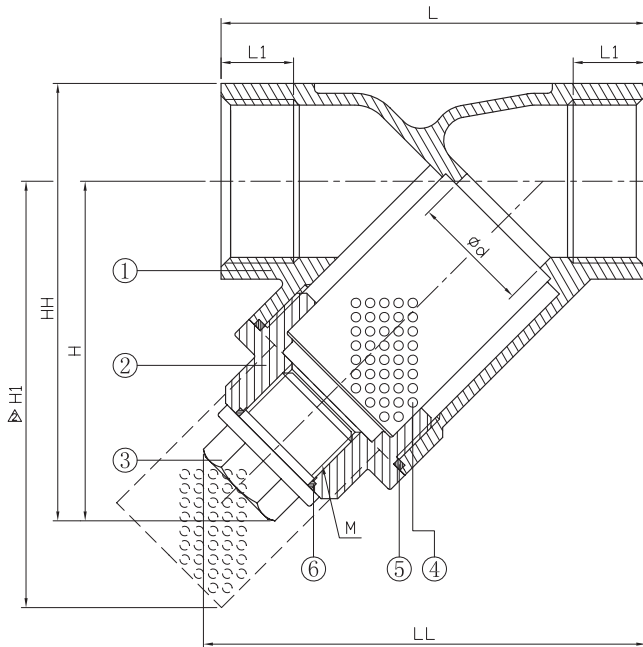

RSK	DN	d	L	LL	L1	H	HH	H1	M	Kv(m ³ /h)	Vikt (g)
5064181	15	15	65	69	13	46,5	59,6	54,2	1/4"	4	0,2
5064182	20	20	80	80,8	15	54	72	72	1/4"	10	0,3
5064183	25	25	90	97	18,5	67	90	87,6	1/2"	17	0,5
5064184	32	32	105	107,6	18,5	74	98,1	99,5	1/2"	26	0,8
5064185	40	40	120	120	22	81,5	109,9	115,8	1/2"	39	1,1
5064186	50	50	140	140	22	95	128,5	138,6	1/2"	83	1,6

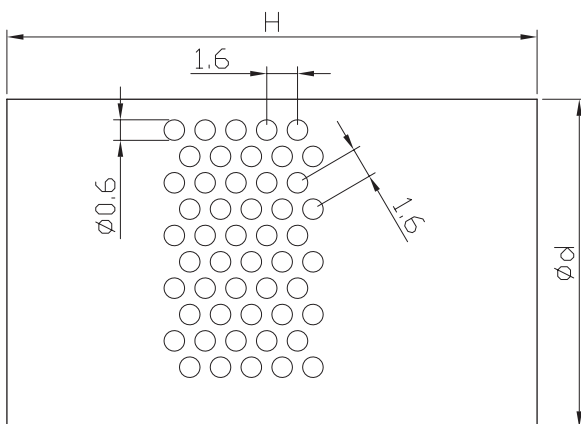



DN	H	d
15	28	19
20	39	24
25	48	32,4
32	53	35,6
40	62,5	43,9
50	75	53,5

Reservdelar

Filterinsats och packning

RSK	DN	Beskrivning
5063907	15	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning
5063908	20	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning
5063909	25	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning
5063910	32	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning
5063912	40	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning
5063915	50	Silinsats 0,6 mm med PTFE Packning

Tryck och temperatur diagram

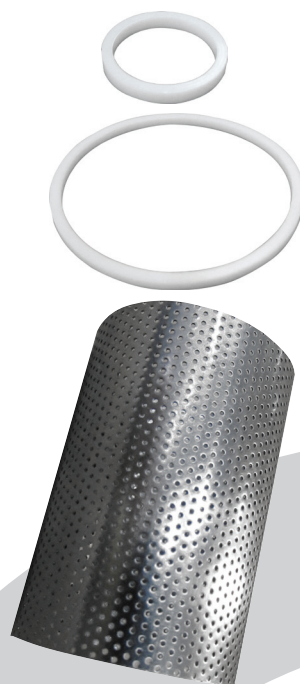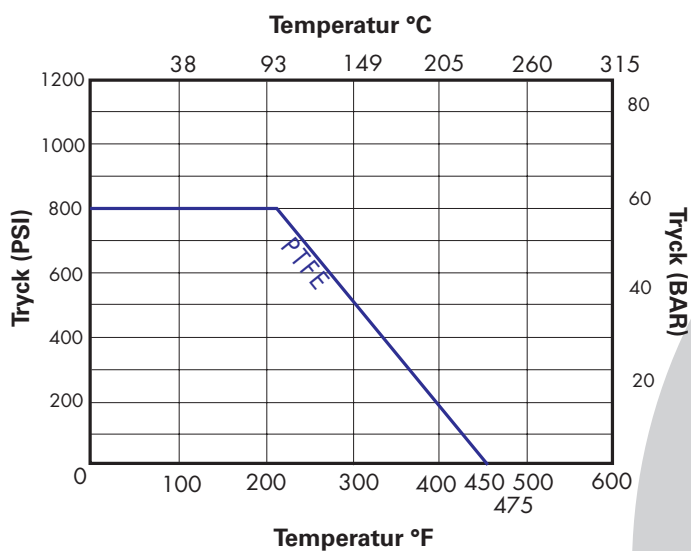

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris