

Kulventil AVI 1319 S



Kulventil AVI 1319-S

Kulventil AVI 1319-S Blyfri

Ahlsell kulventil för tappvatten, värme/kylsystem, neutrala vätskor, vissa oljor, luft och gaser.

Ventilhus av blyfri mässing med max 0,10% blyinnehåll, koltätning av PTFE, HNBR spindeltätning. Med fullt genomlopp och handspak, utvändigt gängad.

Ventilen innehar RISE tappvattengodkännande SC0669-14

Tekniska Data


Anslutning 1	Utvändig gänga
Anslutning 2	Utvändig gänga
Min medietemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Tätning	PTFE (polytetrafluoreten)
Max medietemperatur (kontinuerlig)	170 °C
Hus material	Mässing




Artikel Nr	Benämning	Dimension anslutning 1	Dimension anslutning 2	Tryckklass	Enhet
5494698	Kulventil	10 (3/8")	10 (3/8")	PN 32	ST
5494699	Kulventil	15 (1/2")	15 (1/2")	PN 32	ST
5494700	Kulventil	20 (3/4")	20 (3/4")	PN 32	ST
5494701	Kulventil	25 (1")	25 (1")	PN 32	ST
5494702	Kulventil	32 (1 1/4")	32 (1 1/4")	PN 32	ST
5494703	Kulventil	40 (1 1/2")	40 (1 1/2")	PN 25	ST
5494704	Kulventil	50 (2")	50 (2")	PN 25	ST

KV-värden


Storlek	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
Kv	5,2 m³/h	8,3 m³/h	15,2 m³/h	24,4 m³/h	40,3 m³/h	86,8 m³/h	122 m³/h

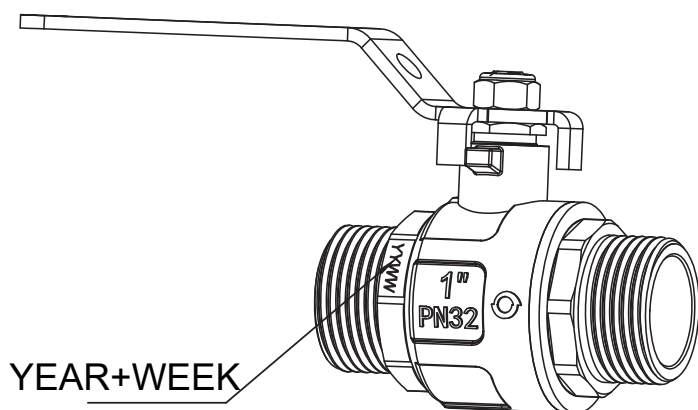


YEAR+WEEK

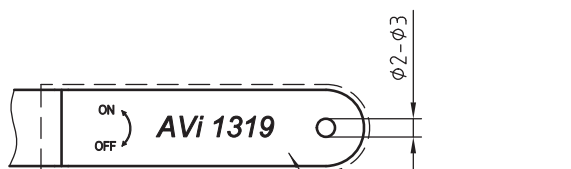

WHITE IN GREEN

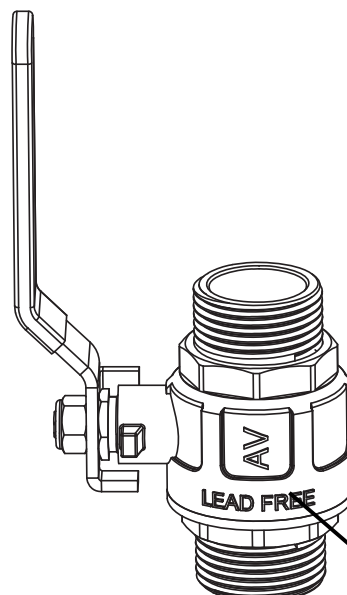

LEAD FREE

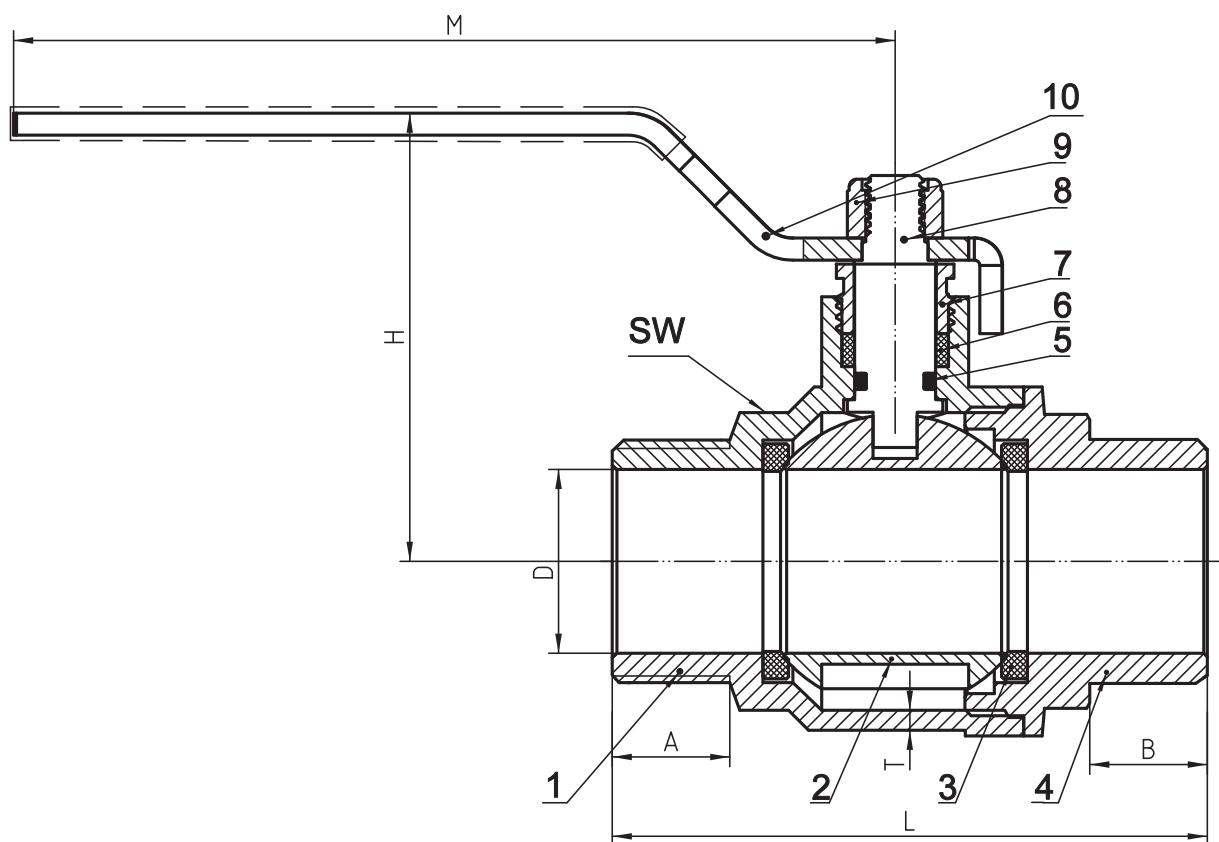


Tekniska specifikationer


Artikel nr.	Dimension	D	A	A	SW	M	L	H	T	Vikt
5494698	3/8"	Ø10 mm	9 mm	9 mm	19 mm	85 mm	50 mm	43 mm	2 mm	139 g
5494699	1/2"	Ø15 mm	12 mm	12 mm	25 mm	85 mm	59,5 mm	47 mm	2 mm	208 g
5494700	3/4"	Ø20 mm	13 mm	13 mm	31 mm	112 mm	68 mm	57 mm	2,25 mm	374 g
5494701	1"	Ø25 mm	16 mm	16 mm	38 mm	112 mm	81 mm	61 mm	2,5 mm	576 g
5494702	1 1/4"	Ø32 mm	18 mm	18 mm	47 mm	145 mm	94 mm	76 mm	2,75 mm	883 g
5494703	1 1/2"	Ø40 mm	20 mm	20 mm	58 mm	145 mm	109 mm	82 mm	3 mm	1220 g
5494704	2"	Ø50 mm	22 mm	22 mm	69 mm	165 mm	122,5 mm	98 mm	3,5 mm	1992 g

Materialspecifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Hus	DZR mässing Max 0,1% bly
2	Kula	DZR mässing Max 0,1% bly, SS304
3	Sättestätning	PTFE
4	Ändstycke	DZR mässing Max 0,1% bly
5	Packning	PTFE
6	O-ring	HNBR-70
7	Spindel	CW617N
9	Gland	CW617N
10	Mutter	SS304
11	Handtag	A3 Dacromet

Tryck och temperatur

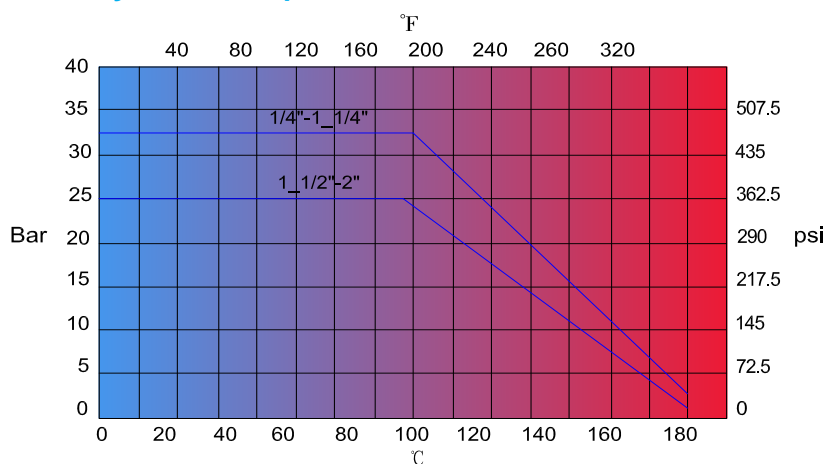

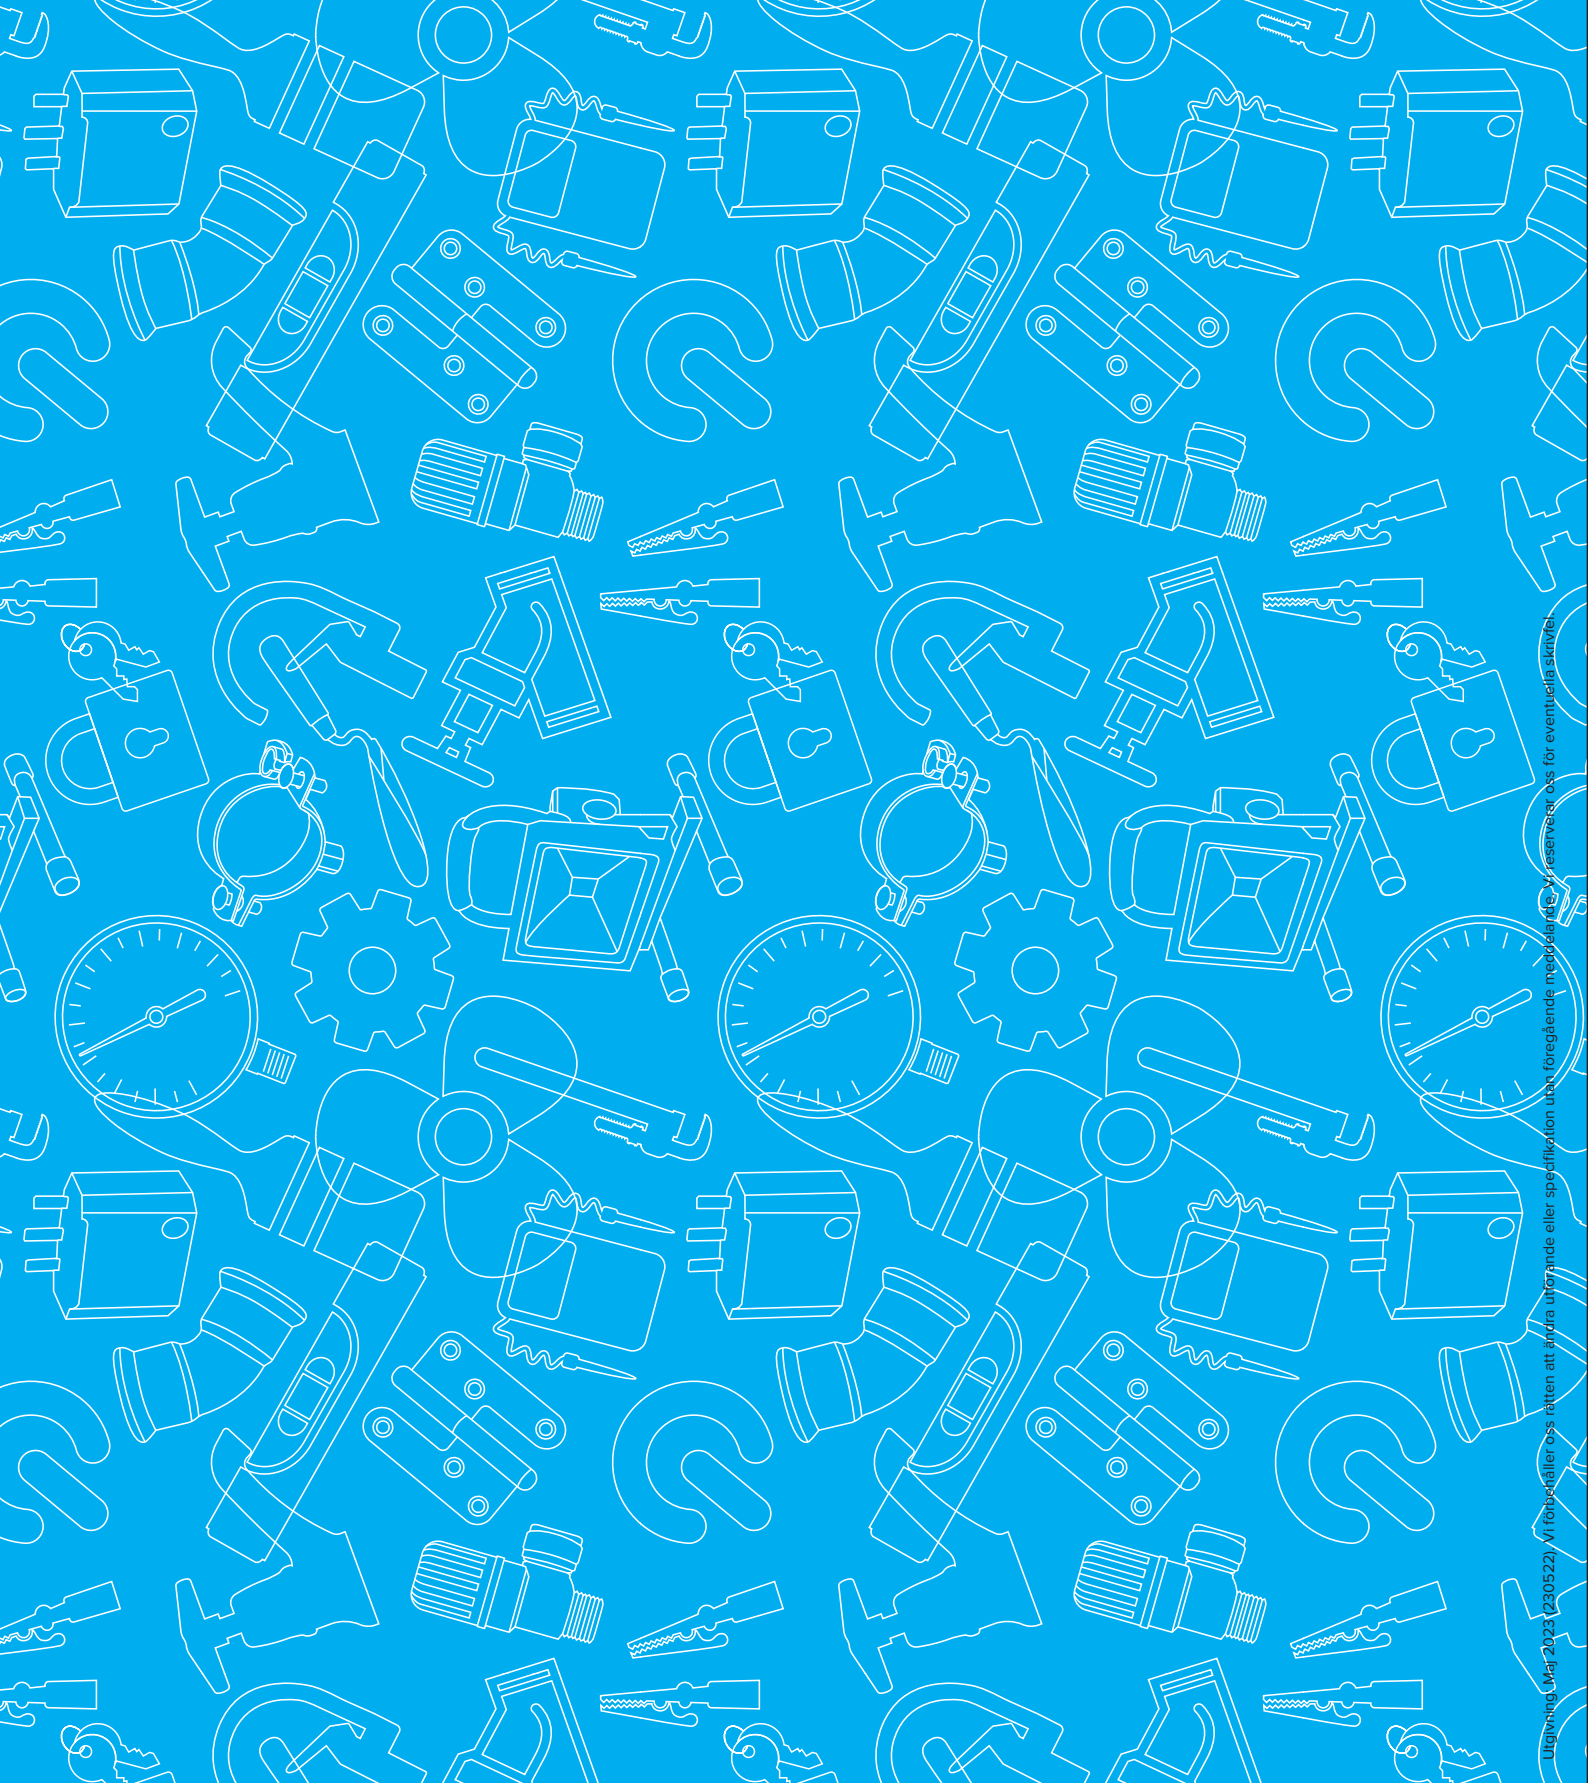

Utgivning: Maj 2023 (230522). Vi förbehåller oss rätten att ändra utgåvan eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection