

Kulventil AVI 1327-S



Kulventil AVI 1327-S

Kulventil AVI 1327-S Blyfri hög hals

Kulventil med klämringsanslutning och hög hals. För tappvatten värme/kylsystem, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra media som inte angriper i ventilen ingående material. Blyfri mässing >0,10 % blyinnehåll. Fullt genomlopp.

Tekniska Data


Anslutning 1	Klämring
Anslutning 2	Klämring
Tryckklass	PN 16
Min. medietemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Tätning	PTFE (polytetrafluoreten)
Max. medietemperatur (kontinuerlig)	170 °C
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Mässing
Manövrering	Handtag/Spak
Material kultätning	PTFE (polytetrafluoreten)
Materialkvalitet	Mässing (CuZn38As) (CW511L)




Artikel Nr	Benämning	Utv. rördiam. ansl. 1	Utv. rördiam. ansl. 2	Längd	Enhet
5495056	Kulventil	15 mm	15 mm	60 mm	ST
5495057	Kulventil	18 mm	18 mm	57 mm	ST
5495058	Kulventil	22 mm	22 mm	63 mm	ST
5495059	Kulventil	28 mm	28 mm	76 mm	ST
5495060	Kulventil	35 mm	35 mm	87 mm	ST
5495061	Kulventil	42 mm	42 mm	100 mm	ST
5495062	Kulventil	54 mm	54 mm	114 mm	ST

Materialspecifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Klämring	H62
2	Mutter	CW617N
3	Hus	DZR mässing Max 0,1% bly
4	Kula	SUS304
5	Sätetätning	PTFE
6	Ändstycke	DZR mässing Max 0,1% bly
7	Packning	PTFE
8	O-ring	HNBR
9	Packning	PTFE
10	Gland	CW617N
11	Spindel	SUS304
12	Mutter	SUS304
13	Handtag	A3

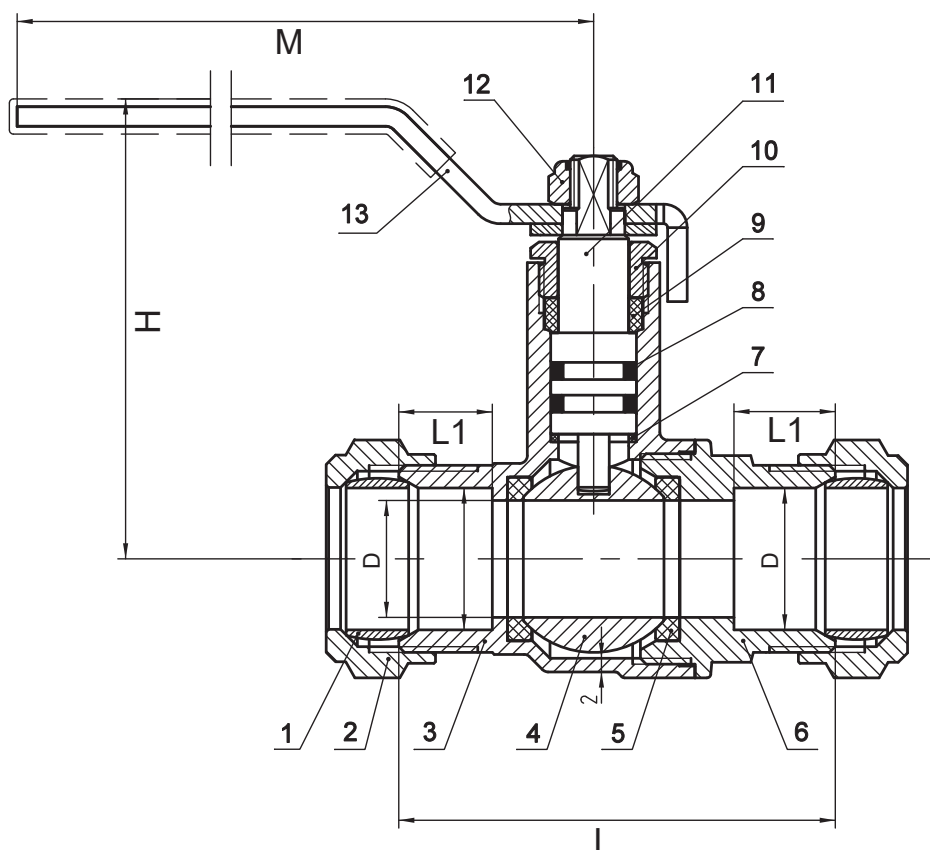

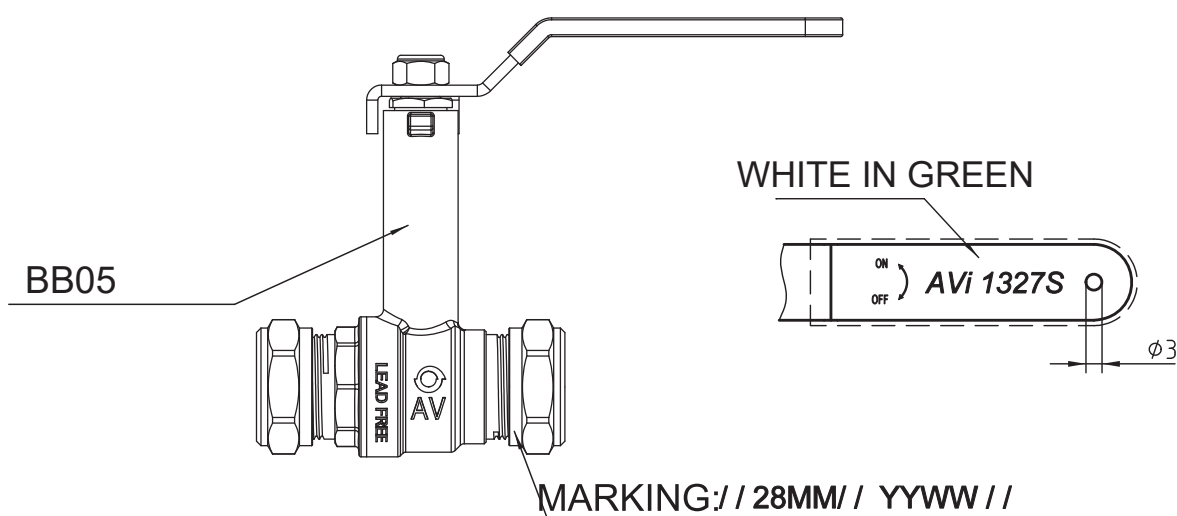


Tekniska specifikationer


Dimension	DN	L1	M	L	H
15 mm	15	13	85	60	96
18 mm	15	13	85	57	96
22 mm	20	13	112	63	100
28 mm	25	16	112	76	112
35 mm	32	17	145	87	120
42 mm	40	20	145	100	130
54 mm	50	20	165	114	140

Kv-värde

Storlek	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm	32 mm	42 mm	50 mm
Ø	15	15	20	25	32	40	50
Kv (m ³ /h)	5,2	8,3	15,2	24,4	40,3	86,8	122

Tryck och temperatur

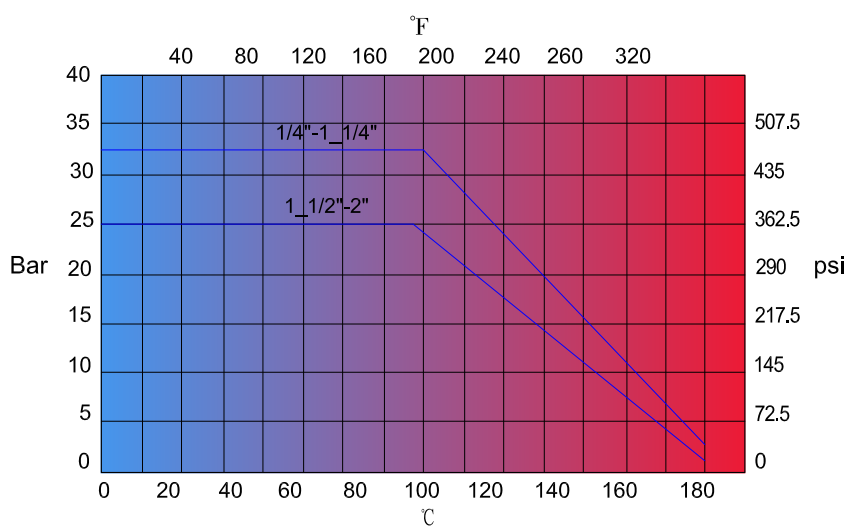

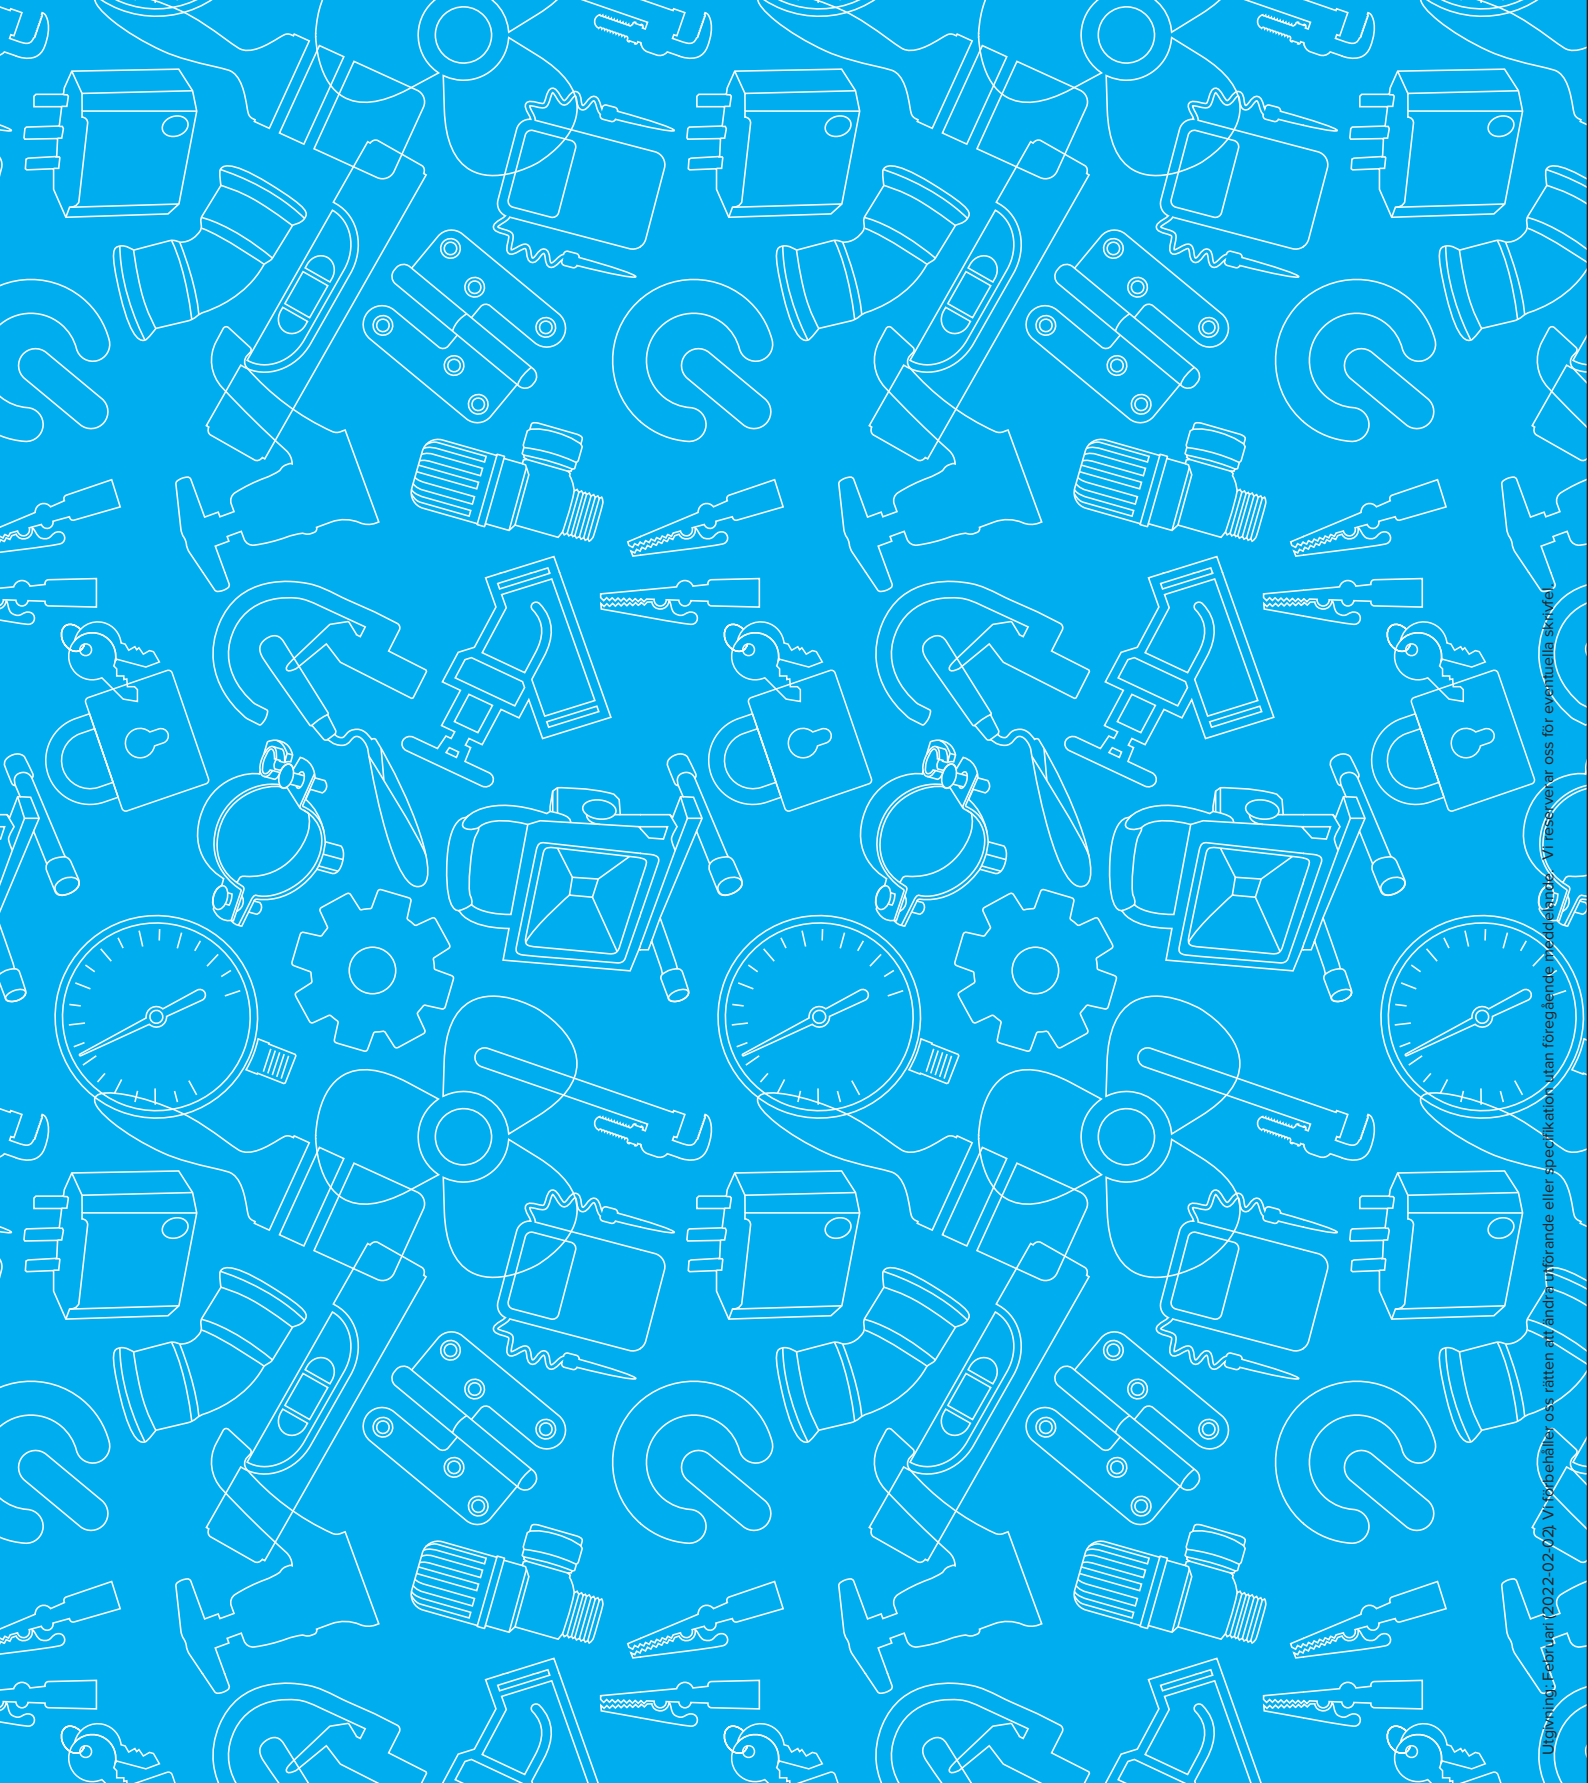

Utgivning: Februari (2022-02-02). Vi förbehåller oss rätten att ändra utgåvorna eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection