

ahlsell

Expansions- kärn Zilio




a-c
a-collection

Expansionskärl Zilio

- Aktuella tillbehör finns under resp artikel på www.ahlsell.se
- Max temperatur momentant +120°C.
- Drifttemp kontinuerlig -10°C - +70°C.
- Kärlen är kompatibla med bioetanol upp till 30% inblandning samt glykolbaserade köldbärare upp till 50% inblandning.

Artikel Nr	Volym/ Innehåll	Förtryck	Max arbetstryck	A	B Höjd	C	D	Membran	Anslutning gänga	Anslutning riktning	Vikt
5539115	8 l	1,5 bar	8 bar	200 mm	316 mm			EPDM	R20 utv	Uppåt	1,6 kg
5539116	12 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	295 mm			EPDM	R20 utv	Uppåt	2,4 kg
5539117	18 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	430 mm			EPDM	R20 utv	Uppåt	3,3 kg
5539118	24 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	483 mm			EPDM	R20 utv	Uppåt	3,6 kg
5539119	35 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	450 mm	242 mm		EPDM	R20 utv	Uppåt	4,9 kg
5539120	50 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	582 mm	242 mm		EPDM	R20 utv	Uppåt	7,4 kg
5539121	80 l	1,5 bar	8 bar	415 mm	717 mm	286 mm		EPDM	R25 utv	Uppåt	12,6 kg
5539122	100 l	1,5 bar	8 bar	495 mm	663 mm	312 mm		EPDM	R25 utv	Uppåt	13,7 kg
5539123	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	795 mm	329 mm		EPDM	R25 utv	Uppåt	18,2 kg
5539124	200 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1081 mm	440 mm	165 mm	EPDM	R25 utv	Nedåt	28,5 kg
5539125	300 l	1,5 bar	8 bar	650 mm	1212 mm	460 mm	160 mm	EPDM	R25 utv	Nedåt	33,3 kg
5539126	400 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1198 mm	525 mm	130 mm	EPDM	R32 utv	Nedåt	49,2 kg
5539328	500 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1438 mm	525 mm	145 mm	EPDM	R32 utv	Nedåt	59,6 kg
5539329	600 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1634 mm	525 mm	170 mm	EPDM	R32 utv	Nedåt	91,2 kg

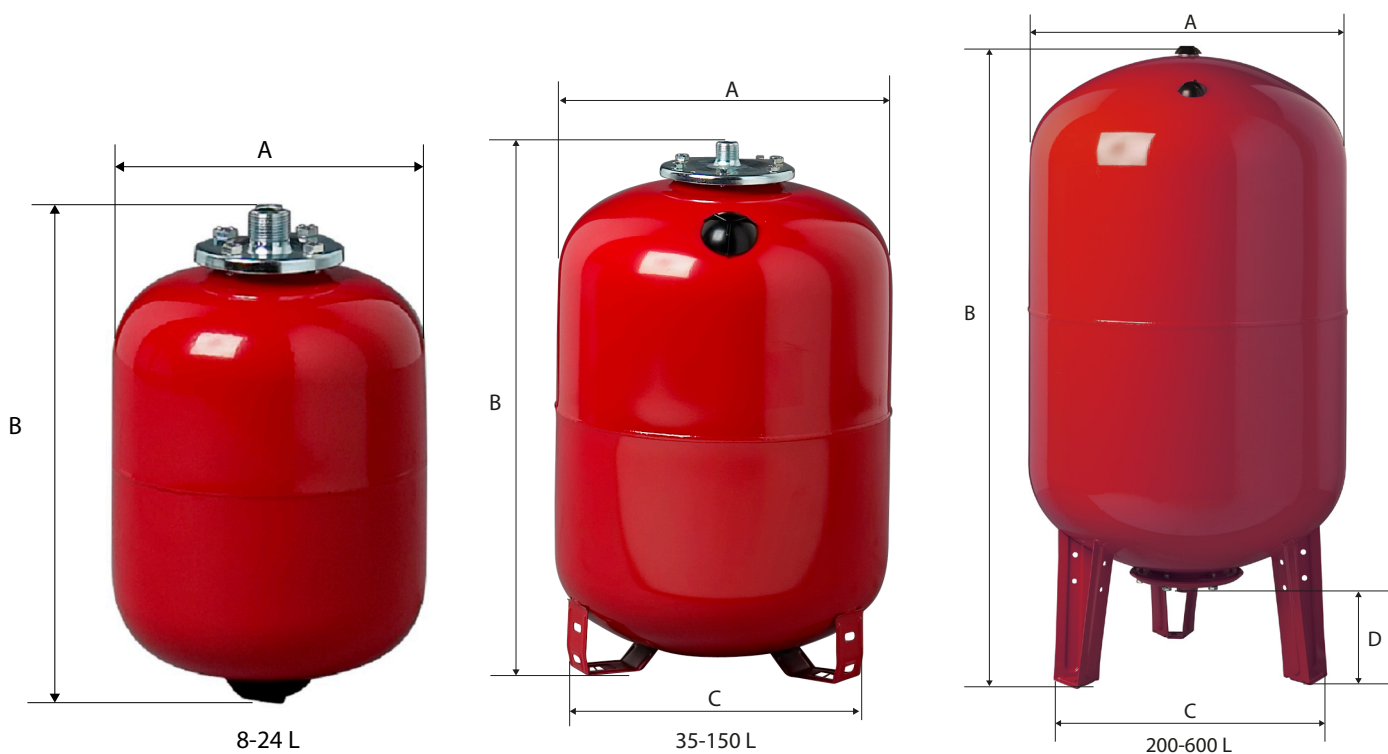

Tillbehör

Art.Nr	Artikel
5534909	ARMATURSATS AVI 1897 1,5BAR
5532411	VÄGGFÄSTE MB2
5539348	fästband
5530453	FLEXFAST ANSLUTNINGSKOPPLING
5530462	20/2,5 BAR FLEXCONSOLE
5530481	G20X22MM ARMATURSATS 2,0 BAR
5530482	G20X22MM ARMATURSATS 2,5 BAR
5530478	FLAMCO ARMATURSATS 3/4" 2-25 L
5531593	SAMLINGSRÖR FLEXCON SOLE S20
5530461	FLEXCON ARMATURSATS
19025255	DN25/1.5BAR ARMATURSATS A-FLEX TILL KÄRL 80-500 LITER
19025256	DN25/2 BAR ARMATURSATS A-FLEX TILL KÄRL 80-500 LITER
19025257	DN25/2,5 BAR ARMATURSATS A-FLEX TILL KÄRL 80-500 LITER
19025258	DN25/3 BAR ARMATURSATS A-FLEX TILL KÄRL 80-500 LITER
5530456	ANSLUTNINGSGRUPP G25 1-12BAR 100-1000L

Fler tillbehör finns under respektive artikel på ahlsell.se


Säkerhetsventiler

Art.Nr	Artikel
5532023V	25 1,5 PRESCOR SÄKER-
5532031	25 2.0 PRESCOR SÄKERHETSVENTIL
5532049V	25 2.5 PRESCOR SÄKERHETSVENTIL
5532056	25 3.0 PRESCOR SÄKERHETSVENTIL
5532064	SÄKERHETSVENTIL FLEXCON
5532080	25 4.0 PRESCOR SÄKERHETSVENTIL
5532081	PRESCOR SÄK.VENTIL DN 25/5 BAR

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummityper

Tabellen nedan ger endast en grov orientering om olika gummitypers kemiska och fysikaliska egenskaper. Måga faktorer inverkar på gummits livslängd, t ex arbetstemperatur, arbetsförhållanden och gummiblandning.

Material	Kemiska egenskaper				Fysikaliska egenskaper		Användningstemperatur	
	Väder och ozon	Varmvatten, vattenånga, svaga syror, alkalier	Starka och oxiderande syror	Bensin och oljor	Nötningsbeständighet	Brottgräns Kp/cm ²	Högsta °C (torrt)	Lägst °C
Nitril/NBR	Mindre god	God	Mindre god	God	God	100-250	140 °C	-60 °C
EPDM	Utmärkt	Utmärkt	God	Dålig	God	70-180	150 °C	-50 °C
Fluor/VITON	Utmärkt	Utmärkt	God	Utmärkt	God	150-200	240 °C	-45 °C
Silikon/SI	Utmärkt	Mindre god	Dålig	Mindre god	Dålig	40-100	275 °C	-100 °C
Butyl/IIR	God	Utmärkt	God	Dålig	Mindre god	100-180	140 °C	-50 °C
Kloropren/CR	God	Utmärkt	Mindre god	Mindre god	God	100-250	140 °C	-50 °C
Uretan/AU	Utmärkt	Dålig	Dålig	God	Utmärkt	300-500	120 °C	-60 °C
Natur/NR SBR IR	Mindre god	Utmärkt	Mindre god	Dålig	God	150-300	100 °C	-70 °C
Hypalon/CSM	Utmärkt	God	God	Mindre god	God	100-200	160 °C	-55 °C
Polysulfid/T	Utmärkt	Mindre god	Dålig	Utmärkt	Dålig	40-100	70 °C	-40 °C

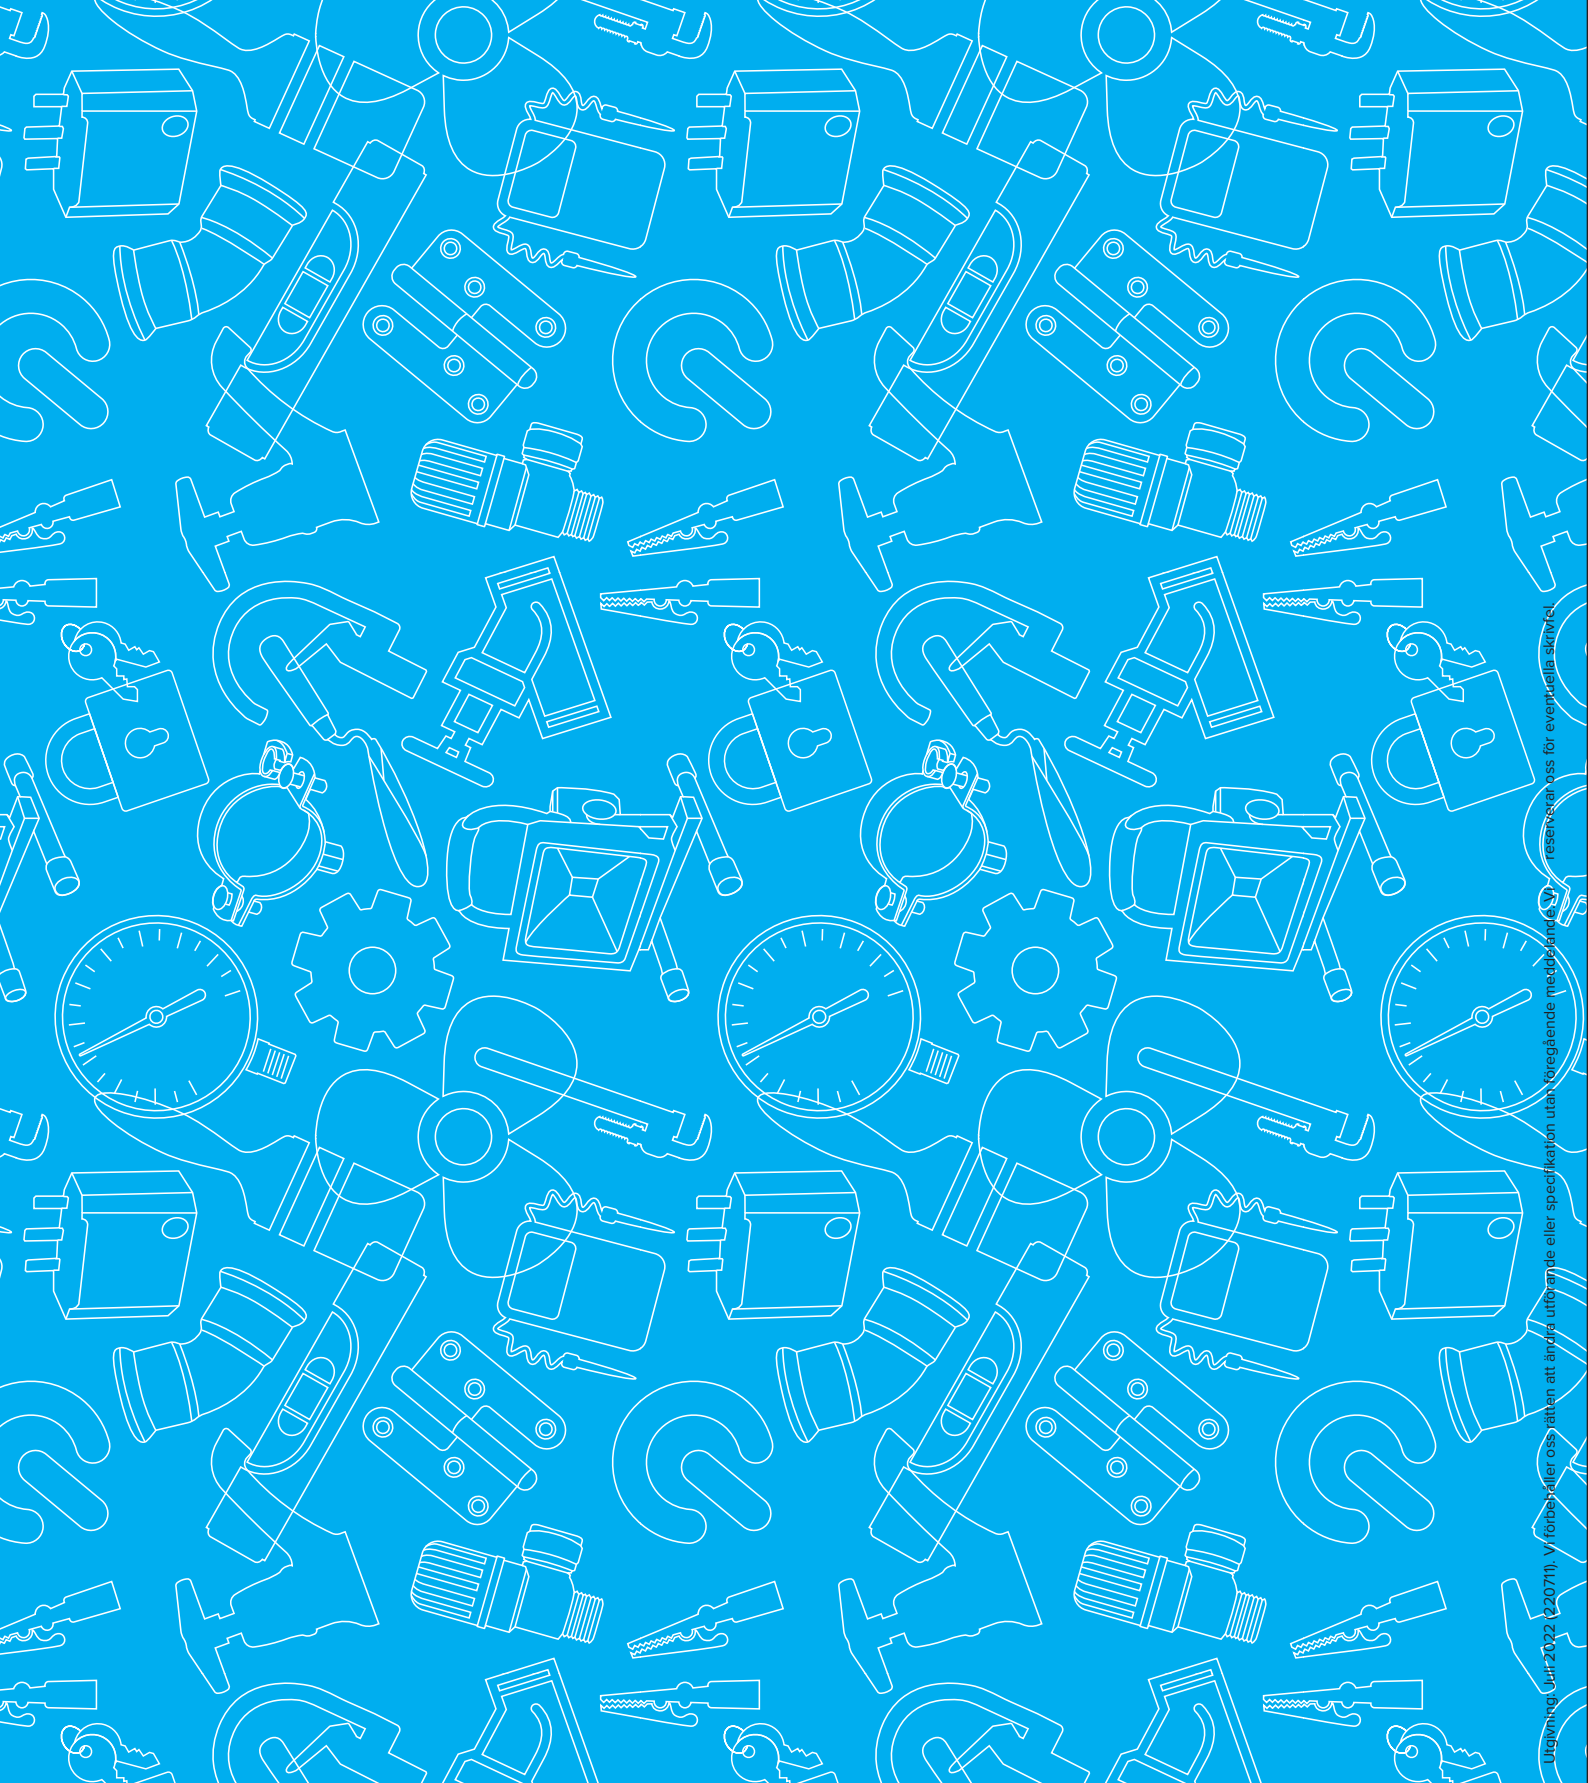

Urskrift: Juri:2022 (22071). Vi förbehåller oss rätten att ändra utbudet eller specifikationen utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection