

ahlsell

Cirkulations- pump A4.0



a-c
a-collection

Cirkulationspump A4.0

Cirkulationspumpar A4.0


En helt ny motordesign med en cylindrisk motor som säkerställer optimal effektivitet. För enfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Cirkulationspumpen är godkänd enligt Erp 2015 direktivet och har lägst EEI på marknaden. Den är lätt att ställa in med en knapp och har en multiplug för snabb och enkel elinstallation. Larvindikering med en diod vilket ger en enkel avläsning. Automatisk avluftning spar tid vid igångkörning. Levereras med pumphusisolerings.

Fördelar

- NY motordesign
- Cylindrisk motordesign säkerställer optimal effektivitet
- EEI ≤0.16, 0.17, 0.18
- Lätt att ställa in och använda med "en knapp"
- Utbytbar anslutning
- Enkel larvindikering


Tekniska Data

Märkspänning matning	1 x 230 V
Anslutning	Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tryckklass	PN 10
Isolationsklass (IEC)	F
Kapslingsklass (IP)	IP44
Frekvens	50/60 Hz
Varvtalsreglering, motor	Inbyggd
Min. medietemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Max. medietemperatur (kontinuerlig)	110 °C
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Gjutjärn
Dimension	DN 25
Typ av varvtalsreglering	Steglöst reglerbar
Energieffektivitetsindex (EEI)	0,16
Pumphöjd	132 mm
Tvillingpump	Nej
Oval flänsform	Nej



Artikel nr	Benämning	Pumptyp	Inbyggnadslängd	Anslutningsdimension inloppssida	Anslutningsdimension utloppssida	Enhet
5758847	Cirkulationspump	A4.0 15-40 130	130 mm	Ansl. 25 (1")	Ansl. 25 (1")	ST
5758848	Cirkulationspump	A4.0 25-40 130	130 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST
5758851	Cirkulationspump	A4.0 25-40 180	180 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST
5758849	Cirkulationspump	A4.0 25-60 130	130 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST
5758852	Cirkulationspump	A4.0 25-60 180	180 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST
5758850	Cirkulationspump	A4.0 25-80 130	130 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST
5758853	Cirkulationspump	A4.0 25-80 180	180 mm	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	ST

Pumpkurva

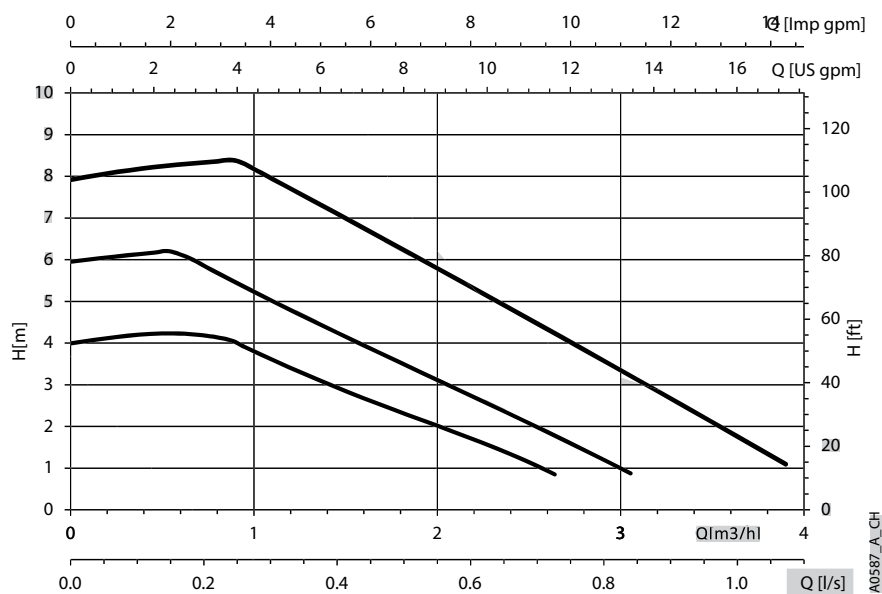

Modell	Rsk nummer	H1	H2	H4
A4.0 15-40 130	5758847	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-40 130	5758848	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-60 130	5758849	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-80 130	5758850	142 mm	46 mm	44 mm
A4.0 25-40 180	5758851	148 mm	47 mm	45 mm
A4.0 25-60 180	5758852	148 mm	47 mm	45 mm
A4.0 25-80 180	5758853	148 mm	47 mm	45 mm

