



En rund flexibel tank
med frontanslutning!

TIP 750

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-750L
Mått ØxH 960x1831 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym 750 Liter
Drifttryck..... 3 Bar
Ytterhölje..... Ljusgrå plastplåt
Anslutning Front
ERP C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i sju olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och varmvatten.



Modell TIP-750L/A
Artikelnr 752-000000
RSK-nr 6136845
Tank Volym-/Bufferrtank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



Modell TIP-750L/FR110
Artikelnr 752-120000
RSK-nr 6136847
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.



Modell TIP-750L/FC110
Artikelnr 752-1000000
RSK-nr 6519919
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.



Modell TIP-750L/FR200
Artikelnr 752-220000
RSK-nr 6137019
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

4.




Modell TIP-750L/FR300
Artikelnr 752-320000
RSK-nr 6519920
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

5.



Modell TIP-750L/2xB12L
Artikelnr 752-6932000
RSK-nr 6519771
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


6.



Modell TIP-750L/2xB12L-SOL15
Artikelnr 752-693200
RSK-nr 6519916
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m², 15 meter solslinga 3,6 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


7.

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferrtank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



Beredartank 2. 3. 4. 5.

Varmvattenberedaren (FR110/FC110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla,

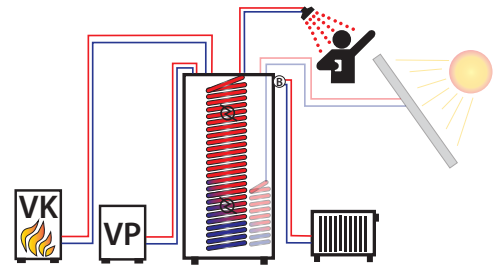

Slingtank 6. 7.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

- Borö shuntpaket DN50.....Art.nr 001-1001
- Elpatron 3 kW *Art.nr 1-60032
- Elpatron 6 kW *Art.nr 1-60062
- Elpatron 9 kW *Art.nr 1-60092
- Term & Kik (långa).....Art.nr 001-1003
- Avtappningskran.....Art.nr 1-1007
- Kedjeand 22 mm.....Art.nr 1-8004
- Kedjeand 28 mm.....Art.nr 1-8006

* Kompletterat med drifttermostat och överhettningsskydd

