



En modern rektangulär  
PUR-isolerad tank i  
70-modul

# TIDA500

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rördragningslösning som gör att den smälter in i synliga utrymmen. Förberedd för Borö el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell..... TIDA-500L  
Mått BxDxH..... 695x747x1749 (höjd skiljer mellan modellerna)  
Volym ..... 500 Liter  
Drifttryck..... 3 Bar  
Ytterhölje..... Vitlackerad plåt  
Anslutning ..... Topp  
ERP ..... C



**För order, pris- och offertförfrågan**  
[order@boroe.com](mailto:order@boroe.com)

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor [info@boroe.com](mailto:info@boroe.com)

[www.boroe.com](http://www.boroe.com)



Finns i tio olika utföranden baserat på tre olika kategorier



#### Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



#### Beredartank

Används vanligen som en fristående varmvattenberedare som laddas via en värmepump eller annan värmekälla.



#### Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och varmvatten.

**TIDA-500L/A Art.nr 504-000000-E17**

RSK-nr 6519820  
 Tank Volym- /Bufferttank  
 Utrustning Ingen  
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIDA-500L/FR200 Art.nr 504-220000-E17**

RSK-nr 6519894  
 Tank Lagringstank med beredare  
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.  
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300 Art.nr 504-320000-E17**

RSK-nr 6519822  
 Tank Beredartank (VVB-tank)  
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.  
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300/SOL14 Art.nr 504-320500-E17**

RSK-nr 6519895  
 Tank Beredartank med sol (VVB)  
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare, 15 meter solslinga, Ø15 mm, 2,5 m<sup>2</sup>  
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FC300 Art.nr 504-300000-E17**

RSK-nr 6519892  
 Tank Beredartank (VVB)  
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.  
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

**TIDA-500L/FC300/SOL14 Art.nr 504-300500-E17**

RSK-nr 6519893  
 Tank Beredartank med sol (VVB)  
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar, 15 meter solslinga Ø15 mm, 2,5 m<sup>2</sup>  
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/BR25 Art.nr 504-570000-E17**


RSK-nr 6519824  
 Tank Slingtank  
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga, Ø22 mm, 4 m<sup>2</sup>  
 Användning Kombinerar flera energislag och få ut både varmvatten via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-500L/BR25/SOLR12 Art.nr 504-570900-E17**

RSK-nr 6519825  
 Tank Slingtank med sol  
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 4 m<sup>2</sup>  
 12 meter rostfri solslinga Ø22 mm, 2 m<sup>2</sup>  
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör.

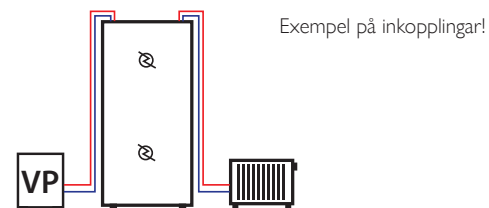
**TIDA-500L/B25 Art.nr 504-660000-E17**

RSK-nr 6519823  
 Tank Slingtank  
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m<sup>2</sup>  
 Användning Kombinerar flera energislag och få ut både varmvatten via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

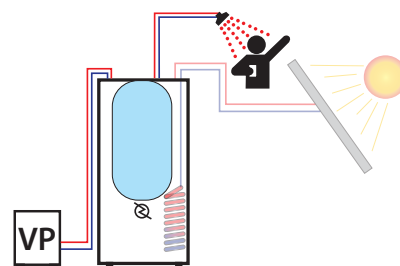
**TIDA-500L/B25/SOL14 Art.nr 504-660500-E17**

RSK-nr 6519891  
 Tank Slingtank med sol  
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar Ø22 mm, 6 m<sup>2</sup>, 15 meter solslinga i koppar Ø15 mm, 2,5 m<sup>2</sup>  
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

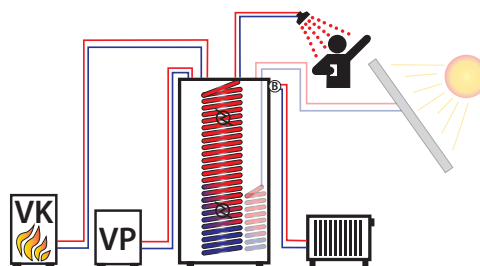
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

**Volym- och Bufferttank 1.**

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**Beredartank 2. 3. 4. 5. 6.**

Varmvattenberedaren (FR200/FR300/FC300) har en yttre laddkrets som uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via solfångare om tanken har solslinga. \* Tankarna som har solslinga (SOL14)

**Slingtank 7. 8. 9. 10.**

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR25/B25) omges av hela tankens lagringsvolym på 500 liter som kan värmas upp med flera olika energislag t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.

\* Tankarna som har solslinga (SOLR12, SOL14)

Företaget med energi i tankarna

**Tillbehör**

BIV-shunt Ø22 .....	Art.nr 001-10011, RSK 6136924
3-vägs shunt Ø22.....	Art.nr 001-10013, RSK 6136923
Elpatron 3 kW.....	Art.nr 1-60064
Elpatron 6 kW.....	Art.nr 1-60063
Elpatron 9 kW.....	Art.nr 1-60093
Avtappningskran.....	Art.nr 1-1007
Kedjeanod 22 mm.....	Art.nr 1-8004
Kedjeanod 28 mm.....	Art.nr 1-8006



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80  
 Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com