



Kyltankar

TIA300, 500, 750, 1000

En rund kondensisolerad tank med 19 mm cellgummi samt med flänsanslutningar och uttag för termometrar.

Används för volymökning i kylsystem.

Modell..... TIA-300, 500, 750, 1000
Mått BxDxH..... Höjd skiljer mellan modellerna
Volym 300, 500, 750, 1000 Liter
Drifttryck..... 6 Bar
Ytterhölje..... 19 mm armaflex
Anslutning Topp/front



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com


Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i fyra olika utföranden

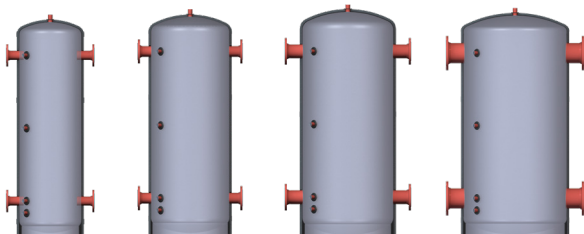


Kyltank

En rund kondensisolerad tank med 19 mm armaflex.
Finns som standard i 4 st storlekar med anpassade anslutningar.




Modell TIA-300L 4xDN65
Artikelnr 309-406519-6
RSK-nr 6519883
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN65, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

1.




Modell TIA-500L 4xDN80
Artikelnr 509-408019-6
RSK-nr 6519884
Tank Kyltank
Utrustning Ingen
Utrustning 4xDN80, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

2.



Modell TIA-750L 4xDN100
Artikelnr 759-410019-6
RSK-nr 6519885
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN100, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

3.



Modell TIA-1000L 4xDN150
Artikelnr 1009-415019-6
RSK-nr 6519882
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN150, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

4.