



En rund flexibel tank
med frontanslutning!

TIP 1000

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-1000L
Mått ØxH1090x1930 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym1000 Liter
Drifttryck.....1,5 Bar
Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt
Anslutning.....Front
ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i sex olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och varmvatten.



Modell TIP-1000L/A
Artikelnr 1002-000000-E17
RSK-nr 6136848
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



Modell TIP-1000L/FR110
Artikelnr 1002-120000-E17
RSK-nr 6519901
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.




Modell TIP-1000L/FR200
Artikelnr 1002-220000-FA-E17
RSK-nr 6519902
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.



Modell TIP-1000L/FR300
Artikelnr 1002-320000-E17
RSK-nr 6519903
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 300 liter rostfritt varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

4.



Modell TIP-1000L/2xB12L
Artikelnr 1002-693000-E17
RSK-nr 6519896
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.


5.



Modell TIP-1000L/2xB12L-SOL15
Artikelnr 1002-693200-E17
RSK-nr 6519897
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m², 15 meter solslinga 3,6 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värme källa samt beredning av tappvatten.


6.

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



Beredartank 2. 3. 4.

Varmvattenberedaren (FR110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

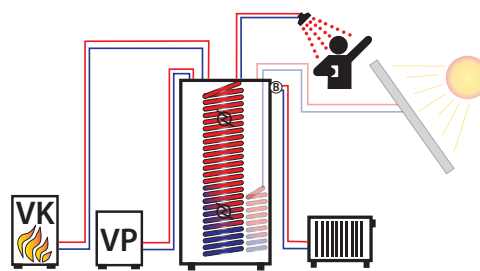

Slingtank 5. 6.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

- Borö shuntpaket DN50.....Art.nr 001-1001
- Elpatron 3 kW *.....Art.nr 1-60032
- Elpatron 6 kW *.....Art.nr 1-60062
- Elpatron 9 kW *.....Art.nr 1-60092
- Term & Kik (långa).....Art.nr 001-1003
- Avtappningskran.....Art.nr 1-1007
- Kedjeod 22 mm.....Art.nr 1-8004
- Kedjeod 28 mm.....Art.nr 1-8006

* Kompletterat med driftermostat och överhettningsskydd

