

Art. nr	Utförande	Medium	PN	Storlek/DN			
				1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2520	1 invändig gänga. 1 utvändig gänga.	För vatten. Andra medium mot förfrågan.	16	●	●	●*	●
2800	1 utvändig gänga. 1 fast snabbkoppling för PE-rör. 1 invändig gänga för anslutning av anbörningsapparat eller av stål rör.	För kallt vatten.		●	●	●	●

* Nr 2800 kan anpassas för PVC-rör med en klämring i carborundum mot pristillägg.



Konstruktionsfördelar

- Invändig gänga ISO 228, utvändig gänga EN 10226-1
- Dubbel O-ringstättning vid spindel
- Rostfri spindel
- Fritt, slätt genomlopp
- Epoxipulverbelagd
- Gängad anslutning för garnityr
- Bultarna är helt korrosionsskyddade då de är försänkta, täckta med skyddsmassa och passerar genom plantätningen
- Försedd med skyddsring för att förhindra korrosion
- **Nr 2800:** invändig gänga för montage av anbörningsapparat för anborring under tryck
- För PE-rör enligt EN12201 och DIN 3074, till PN16, upp till 30°C medium temperatur
- Centrerings nippel för korrekt montage av PE-rör och som korrosionsskydd för den invändiga gängen

Nr 2520



Tätningssystem

Kontakten mellan kägla och ventilhus är friktionsfri, därför sker ingen skavning eller slitage på kägla.

Material


Ventilhus och överdel:

av segjärn EN-GJS-400-18, enligt EN 1563
(GGG 400 - DIN 1693) epoxypulverbehandlad

Kägla: CW617N
påvulkat kägelgummi av elastomer,
godkänt för dricksvatten

Spindel: rostfritt stål 1.4162 (Duplex)

Nr 2800



STRUKTUR
för gripping
för PE-rör

Med reservation för eventuella ändringar.



Servisventil

Passande ventilratt: nr 7800


Passande betäckning: Belos flytande servisventilbetäckning

Passande garnityr:

Fasta: nr 9110

Teleskopiska: nr 8001, 8002, 8003, 9600, 9601, 9602, 9610


Rostfria: nr 8011, 8022, 8023, 9605, 9606, 9615

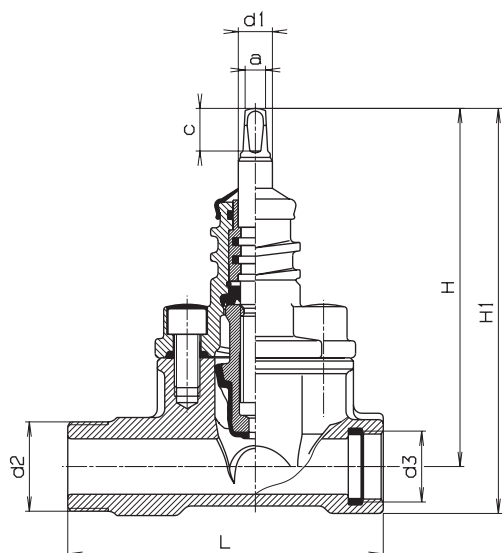

Nr 2520

Servisventil, av segjärn
med en invändig gänga ISO 228 och
en utvändig gänga EN 10226-1

DN	Ventil					Spindel			Vikt	RSK-nr
	Ød2	Ød3	L	H	H1	a	c	Ød1		
1"	1¼"	1"	148	164	191	10,3	20	16	2,40	1600
1¼"	2"	1¼"	167	200	234				3,80	4302312
1½"	2"	1½"	167	200	238				4,00	2700
1½"	1½"	1½"	167	200	238				4,00	4302444
2"	2"	2"	172	219	264				4,60	4302313

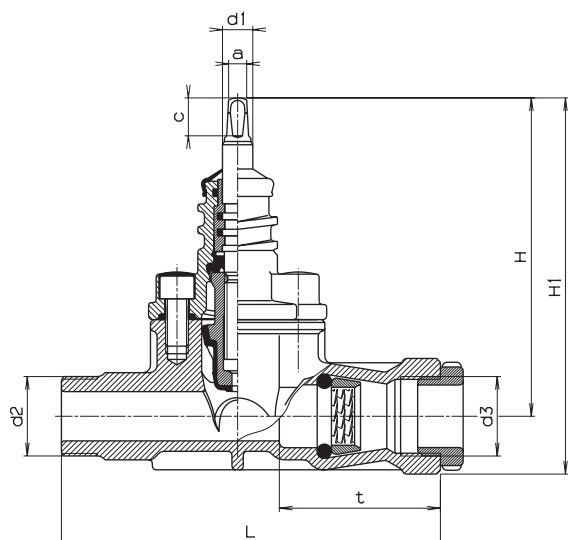

Nr 2800

Servisventil, av segjärn
med en utvändig gänga EN 10226-1,
en instickskoppling och en invändig gänga ISO 228

DN	Ventil						Spindel			Vikt	RSK-nr
	Ød2	Ød3	t	L	H	H1	a	c	Ød1		
1"	1¼"	1¼"	85	200	164	193	10,3	20	16	2,72	4302360
1¼"	2"	1½"	101	245	200	234				4,46	4302365
1½"	2"	2"	121	255	200	239				4,90	4302386
2"	2"	2½"	137	264	219	267				6,81	4302367

Med reservation för eventuella ändringar.