


MIA-Tex PPW 60/60

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PPW 60/60 är en vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och styrka framför allt blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.

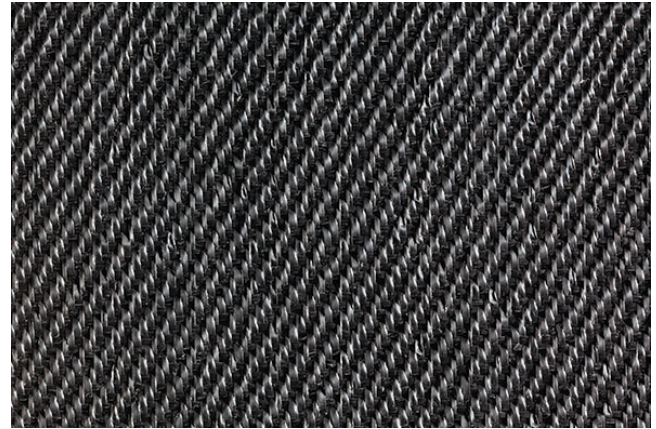

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS		
MEKANISKT						
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	280	±20		
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,8	±0,2		
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	60/60	-5/-5		
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	15/10	±3/±2		
Kraft vid belastning 2% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	12/12	-3/-3		
Kraft vid belastning 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	28/29	-4/-4		
Kraft vid belastning 10% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	50/52	-5/-5		
CBR	EN ISO 12236	kN	7	-0,5		
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	7	+2		
HYDRALISKT						
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	18	-5		
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	225	±60		
HÅLLBARHET						
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	80	-		
FÖRPACKNING						
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING	TOLERANS
2303176	3257768	Svart	5,2x100m	520	12 rullar/pkt	-2%



2024-02-21

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter