


## MIA Gräsarmering

PRODUKTBLAD

Gräsarmering är idealisk för armering av gräsuppfarter, gångvägar och brandgator. Gräspanelerna skyddar gräset och rotsystemet för att motverka sättningar som kan orsakas av exempelvis bilar och andra lättare motorfordon. Produkten består av 100% LDPE.

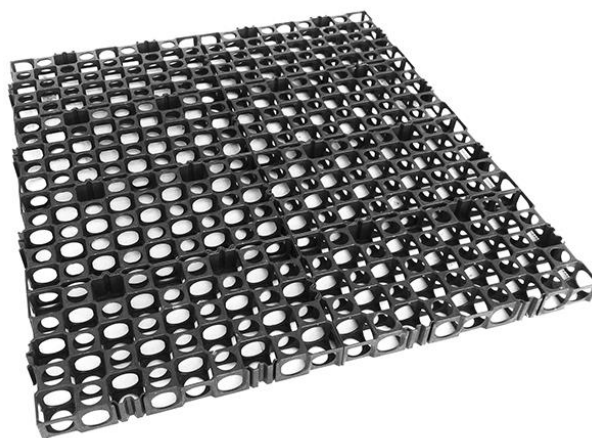

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Vikt	EN ISO 845	kg/panel	1,40	-
Tryckhållfasthet – Ej fylld	EN ISO 844	ton/m <sup>3</sup>	310	-
Tryckhållfasthet – Fylld med sand	EN ISO 844	ton/m <sup>3</sup>	400-800	-
<b>FYSISKT</b>				
Tjocklek - Höjd	ISO 1923	mm	40	-
Tjocklek - Väggar	ISO 1923	mm	3-5	-
Rutstorlek	-	mm	70	-
Antal förankringar		3 clips/sida		
Lutning för installation i vägbana		Max 15% Lutning		
<b>HÅLLBARHET</b>				
Kemikalieresistans	Motståndskraftig mot de flest syror/baser och saltlösningar			
UV-skydd	UV Stabil			
Väderresistans	Väderbeständig och miljövänlig med förväntad livslängd överstigande 10 år			
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303265	Svart	0,5x0,5m	0,25 m <sup>2</sup>	240 st/pall

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER