


## MIA Garden markstensduk

### PRODUKTBLAD

Sättningar och hjulspår är en ganska vanlig företeelse på asfalts- och markstensuppfarter. Ett högt punkttryck och lös undergrund är orsaker till bland annat sprick- och spårbildning i ytskiktet.

Vid användning av MIA GARDEN markstensduk i uppfarten undviks problem som kan uppstå i ytskiktet och du skapar en säker och stabil uppfart.

För att få en säker konstruktion används geotextil N2 mot den orörda jorden för att separera mot makadamen som läggs ovanpå. Därpå placeras MIA GARDEN markstensduk och justeringslager. Markstensduken fungerar som separation mellan justerings- och förstärkningslager.

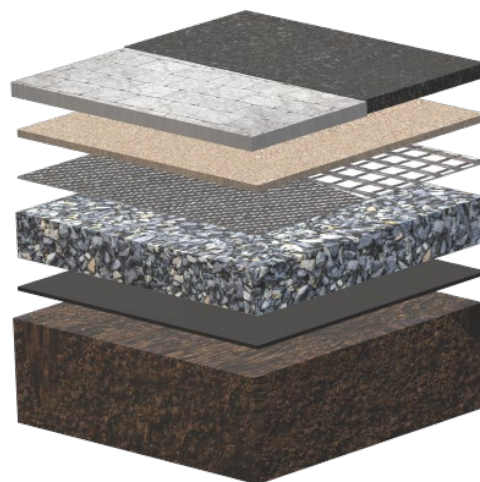

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	93	±11	
Tjocklek	EN ISO 9863	mm	0.45	±0.1	
Draghållfasthet (MD/CD)	-	kN/m	20/20	-2.0/-2.0	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	-	%	28/28	±3/±3	
CBR	EN ISO 12236	kN	2,4	-200	
Dynamisk punktering	EN 918	mm	16	+3	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet V <sub>IH50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	11	-1	
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	180	±45	
<b>HÅLLBARHET</b>					
UV-resistent (MD/CD)	EN 12224	%	90	-	
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303322		Svart	5.25x4m	21	16 pkt/kartong

