


Gräs-/grusarmering SG3

PRODUKTBLAD

Denna gräs- och grusarmering är hård, flexibel, enkel att installera och tillåter naturlig dränering. Den öppna designen ger fri tillväxt av gräsrotter i alla riktningar. Botten på armeringen är halvstängd så gruset stannar i cellen. Materialet motverkar sättningar och ger stabilitet samt att cykelhjul och klackar inte sjunker ned i gruset. Gräs- och grusarmeringen passar utmärkt för parkeringsplatser, infarter, uppställningsplatser, vandringsleder, brandvägar samt reservoarområden. Armeringsplattorna fästs med spik.

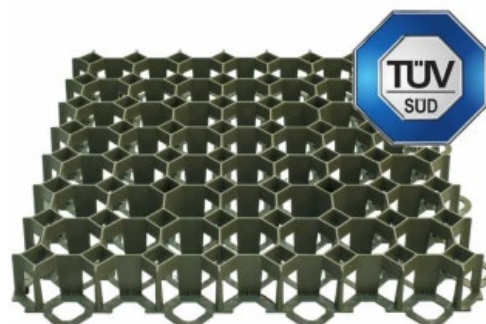

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
MEKANISKT		
Material	PE återvunnet granulat	
Dimension	mm	492x492x49
Höjd	mm	49
Höjd med integrerade spikar	mm	74
Vikt	kg	1,15
Vikt /m ²	kg	5,06
Bärförmåga	ton/m ²	Max 400
Antal / m ²	st/m ²	4,4
Vägg tjocklek	mm	3-6
Testad av TÜV SÜD	DIN EN 1072	
Temperatur	°C	-50 till +90

FÖRPACKNING			
RSK-NUMMER	FÄRG	Pallstorlek	FÖRPACKNING
2303338	Grön	1x1x2,4m	42 m ² /pall
2303342 Parkeringsmarkering	Vit	-	1000/låda
2303340 Spik med taggar 250mm	Svart	-	50 st /låda
2303341 Spik plast 250mm	Svart	-	50 st /låda



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 3100000000

2023-06-07

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

Mardam

Est. in 1920™

Mardam AB
Åvägen 7A
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se
www.mardam.se

