



## Paddockarmering SG4

PRODUKTBLAD

En nyhet inom armering är denna paddockarmering som är utformad speciellt för hästalskande och ryttare. Många funktioner i den nya produkten kommer att ge lösningar för alla typer av paddock och områden där hästar rör sig. Produkten stabiliserar, motverkar sättningar och håller gruset eller gräset på plats. Paddockarmeringen fästs med spik.

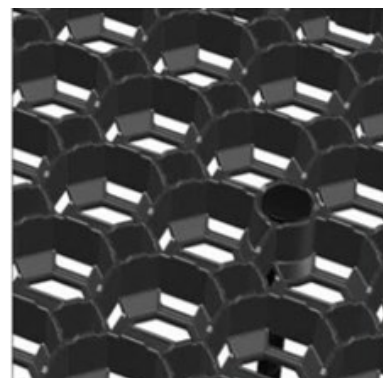

PARAMETER	ENHET		VÄRDE
<b>MEKANISKT</b>			
Material	PE återvunnet granulat		
Dimension	mm	570x380	
Höjd	mm	40	
Vikt	kg	1,3	
Vikt /m <sup>2</sup>	kg	5,6	
Vatten permeabilitet, grönyta	%	96	
Bärförmåga	ton/m <sup>2</sup>	Max 500	
Axel kapacitet	kN	170	
Vägg tjocklek	mm	5	
Testad av TÜV SÜD	DIN EN 1072		
Nödtillgångsväg	Ja, accepterad (testat av TÜV SÜD)		
<b>FÖRPACKNING</b>			
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>FÄRG</b>	<b>Pallstorlek</b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2303339	Svart	1x1x2,4m	52 m <sup>2</sup> /pall
2303340 Spik med taggar 250mm	Svart	-	50 st /låda
2303341 Spik slät 250mm	Svart	-	50 st /låda

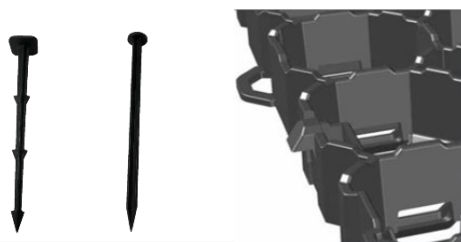

2023-06-07

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter