


## Gräs-/grusarmering SG1

PRODUKTBLAD

Denna gräs- och grusarmering är hård, flexibel, enkel att installera och tillåter naturlig dränering. Den öppna designen ger fri tillväxt av gräsrötter i alla riktningar. Botten på armeringen är halvstängd så gruset stannar i cellen. Materialet motverkar sättningar och ger stabilitet samt att cykelhjul och klackar inte sjunker ned i gruset. Gräs- och grusarmeringen passar utmärkt för parkeringsplatser, infarter, uppställningsplatser, vandringsleder, brandvägar samt reservoarområden. Armeringsplattorna fästs med spik.

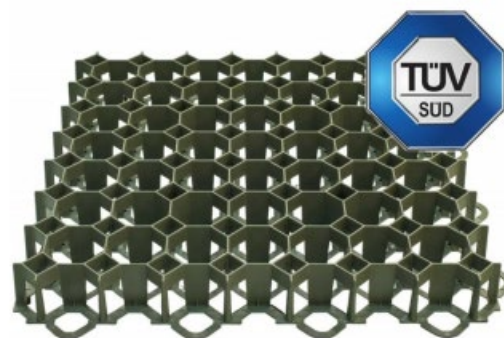

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
<b>MEKANISKT</b>		
Material	PE återvunnet granulat	
Dimension	mm	490x490x39
Höjd	mm	39
Höjd med integrerade spikar	mm	64
Vikt	kg	0,9-1kg
Vikt /m <sup>2</sup>	kg	4,4
Bärförmåga	ton/m <sup>2</sup>	Max 400
Antal / m <sup>2</sup>	st/m <sup>2</sup>	4,4
Vägg tjocklek	mm	3-5
Testad av TÜV SÜD	DIN EN 1072	
Temperatur	°C	-50 till +90

### FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	FÄRG	Pallstorlek	FÖRPACKNING
2303337	Grön	1x1x2,4m	52 m <sup>2</sup> /pall
2303342 Parkeringsmarkering	Vit	-	1000/låda
2303340 Spik med taggar 250mm	Svart	-	50 st /låda
2303341 Spik plast 250mm	Svart	-	50 st /låda



2023-06-07

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

# Mardam

Est. in 1920™

 Mardam AB  
 Ävägen 7A  
 268 75 Tätarp

 Kontor Nässjö  
 Framtidsvägen 1  
 571 35 Nässjö

 Tel +46 418 504 35  
 Tel +46 418 504 41

 info@mardam.se  
 www.mardam.se
