


MIA-Tex PPW 30/30

PRODUKTBLAD

MIA-Tex PPW 30/30 är en vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och styrka framför allt blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.

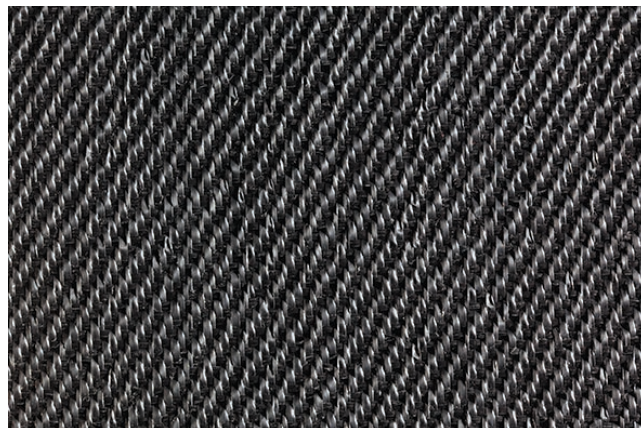

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	140	±10
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0,6	±0,15
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	30/30	-4.0/-4.0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	15/11	±3/±3
Kraft vid belastning 2% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	3,5/8	-2/-3
Kraft vid belastning 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	10/18	-3/-4
Kraft vid belastning 10% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	20/28	-4/-4
CBR	EN ISO 12236	kN	3,4	-0,4
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	12	+2
HYDRALISKT				
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m ² /s	7	-2
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	230	±70
HÅLLBARHET				
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	80	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING	TOLERANS
2310110	3256210	Svart	5,3x100m	530	14 rullar/pkt	-2%



2025-03-28

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter