


## MIA Spontlock 18X

### PRODUKTBLAD

MIA Spontlock 18X är korrosionssäkra och resistent mot påverkan av atmosfäriska och biologiska faktorer inklusive UV-strålning och havsvatten. De används för att täcka MIA Spontar för en snygg finish.

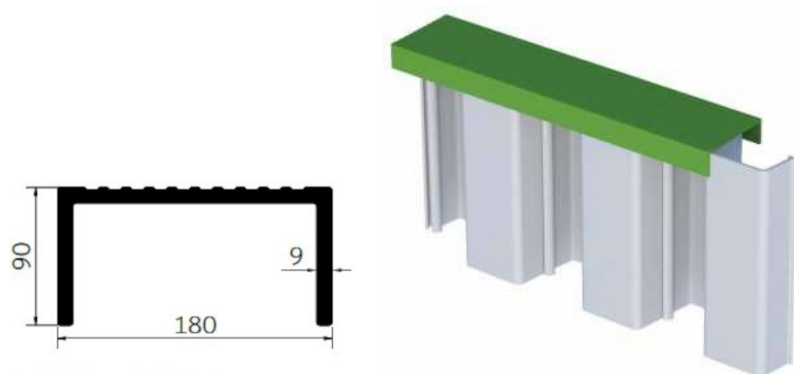

| PARAMETER             |            | TESTMETOD                    | ENHET             | VÄRDE        |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| MEKANISKT             |            |                              |                   |              |
| Material              |            | Återvunnen PVC               |                   |              |
| Densitet              |            | PN-EN ISO 1183-1             | gr/m <sup>3</sup> | 1,44         |
| Charys slagtest       |            | PN-EN ISO 179-1              | kJ/m <sup>2</sup> | ≥20          |
| Sektionsbredd         |            | -                            | mm                | 180          |
| Sektionsdjup          |            | -                            | mm                | 90           |
| Tjocklek              |            | -                            | mm                | 9            |
| FÖRPACKNING           |            |                              |                   |              |
| RSK-NUMMER            | NRF-NUMMER | LÄNGD                        |                   | PACKAGING    |
| 2310165 <sub>PI</sub> |            | Levereras enligt projektspec |                   | Lastopimeras |