


MIA 970-1100 Fallskydd


PRODUKTBLAD

Fallskydd avsett för betong- och plastbrunnar $\varnothing 970 - 1100$ mm. Installeras i befintliga brunnar för att förhindra fallolyckor, om brunnen skulle råka vara oskyddad. Uppfyller boverkets krav på barnsäkra brunnar vid korrekt installation.

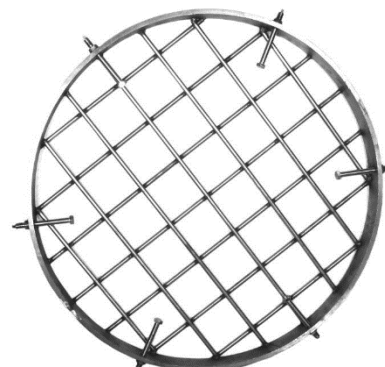

Installation i plastbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunnen. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6 – 8 mm in i brunnsväggen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel.

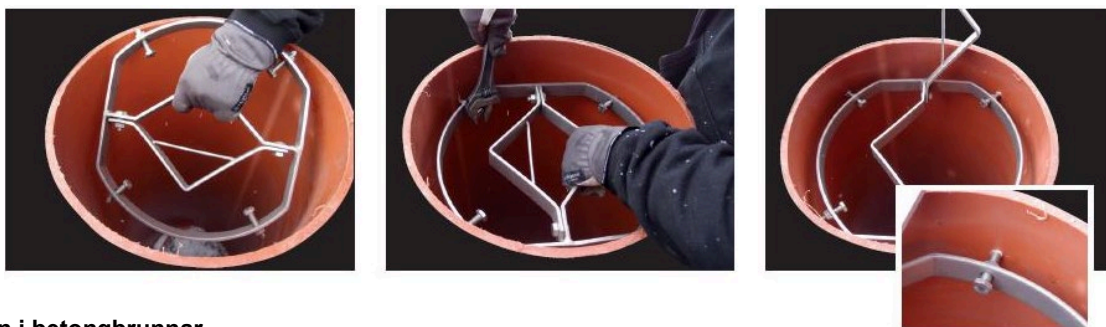

Installation i betongbrunnar

För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12 mm borrar i de förberedda hålen bredvid skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 10 mm djupa. Roter sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. **Verktyg som behövs:** Skiftnyckel/spärnyckel, Slagbormmaskin, 12 mm Betongbollar.



MIA 970-1100 Fallskydd

Material

SS-EN2343, syrafast stål

Maskstorlek

92 x 92 mm

Låsning

Skruv

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER

Belastningsklass

Vikt/st

Förpackning

2435199

n/a

21,0 kg

1 st

2023-11-20

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar