


Signalnät Fort L

PRODUKTBLAD

Signalnät FORT L är ett orange PE-nät som ska påkalla uppmärksamhet. Ett viktigt användningsområde är att nätet markerar bland annat vart föroreningar i marken befinner sig. Signalnätet rullas ut när den förorenade jorden är avlägsnad för att markera hur djup utgrävning som gjorts. Nätet är resistent mot den kemiska påverkan som förekommer i naturen. Nätet används också som markering för avspärning av byggarbetsplatser. Signalnätet tillåter genomträngning av vatten och näringsämnen. En annan fördel med nätet är att vid utgrävning slits nätet i trådar och inte genombryts helt.

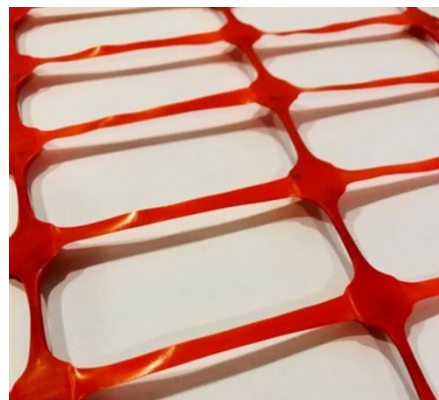

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
MEKANISKT					
Vikt	-	gr/m ²	130	±0	
Draghållfasthet (MD/CD)	METOD TX3	kN/m	5/5	-0/-0	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	METOD TX3	%	15/15	±0/±0	
Råmaterial	-		100% Polyeten		
Maskstorlek (MD/CD)	-	mm	95x50	-	
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	RULLDIAMETER
2453536		Orange	1x50m	50	0,18m



Tenax Spa Quality System has been assessed and registered in agreement with ISO:9001:2008 by SGS Italy and SGS UK.

The TENAX Laboratory has been created in 1980 and has been continuously improved with the purpose of assuring unequalled technical development of the products and accurate Quality Control. The TENAX Laboratory can perform mechanical, hydraulic and durability tests, according to the most important international standards like ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI.

2023-05-29

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter