


Signalnät Plurima

PRODUKTBLAD

Signalnät Plurima är ett orange PP-nät som ska påkalla uppmärksamhet. Ett viktigt användningsområde är att nätet markerar bland annat vattenslättningar i marken som befinner sig. Signalnätet rullas ut när den vattenslättade jorden är avlägsnad för att markera hur djup utgrävning som gjorts. Signalnät tillåter genomträngning av vatten och näringsämnen.

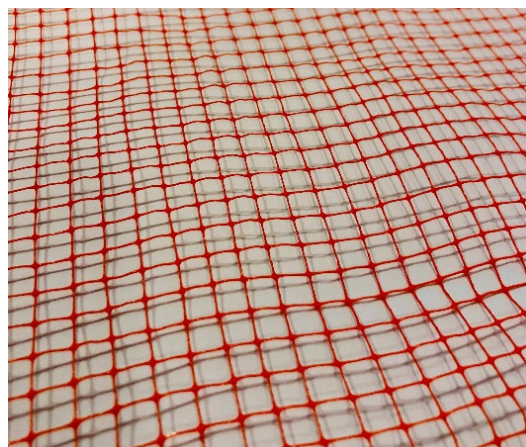

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	-	gr/m ²	35	±0
Draghållfasthet (MD/CD)	METOD TX3	kN/m	2,5/2,5	-0/-0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	METOD TX3	%	25/25	±1/±1
Kraft vid belastning 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	30/30	±0
CBR	EN ISO 12236	kN	7	-0
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	14	+0
Råmaterial	-	100% Polypropen		
Maskstorlek	-	mm	5x6	-
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m ²	RULLDIAMETER
2453538	Orange	4x62,5m	250	0,28m
2453539	Orange	4x500m	2000	0,40m



Tenax SpA Quality System has been assessed and registered in agreement with ISO:9001:2008 by SGS Italy and SGS UK.

The TENAX Laboratory has been created in 1980 and has been continuously improved with the purpose of assuring unequalled technical development of the products and accurate Quality Control. The TENAX Laboratory can perform mechanical, hydraulic and durability tests, according to the most important international standards like ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI.

2023-05-29

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter