


## MIA Dränrör kokos 80/72mm

### PRODUKTBLAD

Dränslang kokos tillverkas av ett PVC-rör som täcks med kokosfiber. Kokosfiltret har en hög vattenupptagningsförmåga och lämpar sig väl för sluttningar som påverkas av slam som lerig-sandjord. O90-testvärdet för detta filter är 700 µm och håller tillbaka 90 % av alla jordpartiklar som är större än 700 µm. Kokosfiberfilter är nedbrytbara efter lång tid och har framgångsrikt använts i områden där det finns en stor mängd järnockra i jorden.

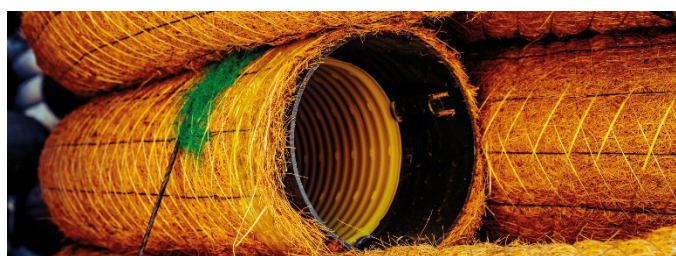

| PARAMETER                | ENHET                | VÄRDE        | TOLERANS           |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>MEKANISKT</b>         |                      |              |                    |
| Rörmaterial              |                      | PVC          |                    |
| Filtermaterial           |                      | Kokosfiber   |                    |
| O90 värde                | µ                    | 700          | -                  |
| Permeabilitetsvärde 0,90 | µm                   | 600 - 800    | -                  |
| Perforeringsbredd        | mm                   | 1,2          | ± 0,2              |
| Perforeringsstruktur     |                      | > 5          | -                  |
| Vattenintagsområde       | cm <sup>2</sup> /m   | ≥ 8          | -                  |
| <b>FÖRPACKNING</b>       |                      |              |                    |
| <b>RSK-NUMMER</b>        | <b>SLANGDIAMETER</b> | <b>LÄNGD</b> | <b>FÖRPACKNING</b> |
| 2558268                  | Ø80/72 mm            | 50 m         | 1 st/pall          |
| <b>TILLBEHÖR</b>         | <b>PRODUKT</b>       |              |                    |
| 2558268-B                | Böj 90 grader        |              |                    |
| 2558268-R                | Rak dubbelmuf        |              |                    |
| 2558268-T                | T-Böj                |              |                    |