
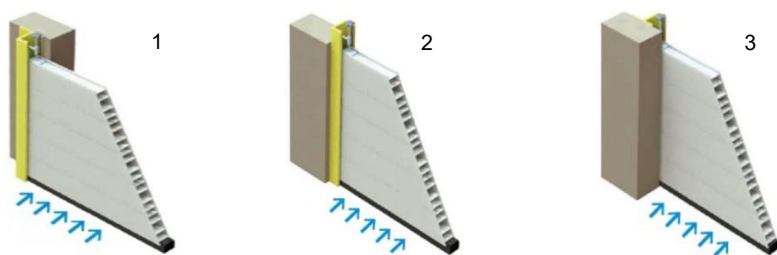


MIA Översvämningsskydd PVC

PRODUKTBLAD

MIA Översvämningsskydd PVC är ett system för att skydda byggnader från vatten vid skyfall och vårflooder. Systemet består av 2 styrstolpar som placeras på båda sidorna av öppningen mot väggen, i styrspåren placeras balkar som pressas ner av låsningen. Undersidan av balken har en tätningslist. Till system finns det också täcklock som används då faran är över. Systemet kan fås i 2 olika material antingen glasfiber förstärkt PVC eller aluminium i 2 tjocklekar.

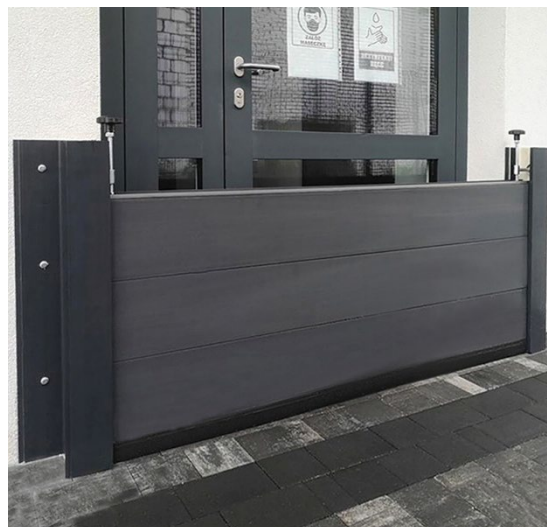

PARAMETER	ENHET		VÄRDE
MEKANISKT Balk			
Material	Glasfiber förstärkt PVC		
Sektionshöjd/djup	mm	200	90
MEKANISKT Styrstolpe 1 placering framför öppningen			
Material	PVC med beläggning		
Sektionshöjd/djup	mm	200	135
MEKANISKT Styrstolpe 2 placering inuti öppningen			
Sektionshöjd/djup	mm	95	135
MEKANISKT Styrstolpe 3 placering bakom öppningen			
Sektionshöjd/djup	mm	200	135
MEKANISKT Täckplåt			
Material	Rostfritt stål		
Sektionshöjd/djup	mm	95	135
MEKANISKT Tätning			
Material	EPDM		
Sektionshöjd/djup	mm	95	135
FÖRPACKNING			
RSK-NUMMER	LÄNGD	VIKT/M	FÖRPACKNING
5638059 Balk	Enligt projektspecifikation	6	Last optimeras
5638060 Styrstolpe	Enligt projektspecifikation	11	Last optimeras
5638073 Styrstolpe Öppning	Enligt projektspecifikation	8	Last optimeras
5638061 Täckplåt	Enligt projektspecifikation	6	Last optimeras
5638065 Tätning	Enligt projektspecifikation	-	Last optimeras