
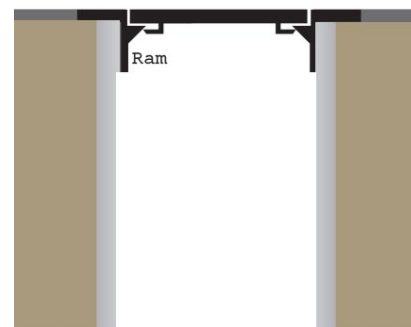


## MIA-LÄTT 295/355 Tät Rund

PRODUKTBLAD

Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Lock med låsarmar, för att uppfylla boverkets krav om barnsäkerhet.



### Monteringsanvisning:

Placera betäckningen i/på brunnen. Avlägsna locket och spänn ut de spetsiga skruvarna i ramen, så ramen blir centrerad och hålls på plats.

### Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

### Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA-LÄTT 295/355 Tät Rund

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	ø290 mm
Bottenutlopp	ø265 mm
Genomströmningsarea	-

### FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7015117	A15	9,0 kg	48 st/pall

2023-10-31

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar