
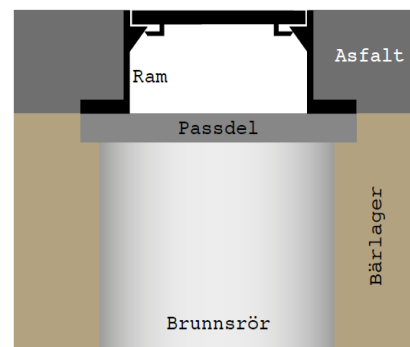


MIA-LÄTT A600/650 Fast Komposit

PRODUKTBLAD

Betäckning med fastskruvat lock 11 kg. Öppnas med hylsnyckel. Lock med handtag. Avsedd för bland annat trekammarbrunn. Kompositbetäckningarna är ergonomiska tack vare sin låga vikt. Korrosionsbeständiga. Lock med packning. Ramar med hål för fastskruvning mot brunn.

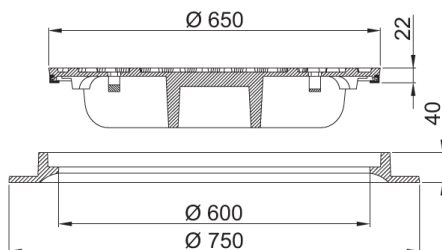

Fasta betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningsen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10 mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-LÄTT A600/650 Fast Komposit

Material	Komposit
Standard	EN124
Packning	slit/dämpning, polyuretan
Låsning	Skruv
Yttermått lock	ø650 mm
Bottenutlopp	ø600 mm

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7025640	A15	16,0 kg	50 st/pall

2023-11-03

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar