
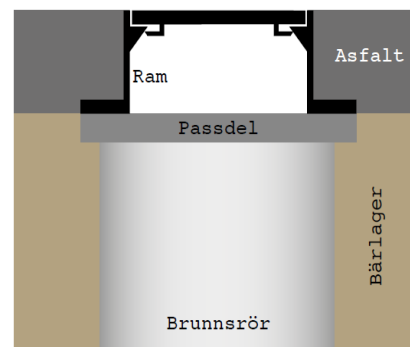


MIA-LÄTT A600/650 Fast Komposit

PRODUKTBLAD

Betäckning med fastskruvat lock 30 kg. Öppnas med hylsnyckel. Lock med handtag. Avsedd för bland annat för betongbrunn/kona. Kompositbetäckningarna är ergonomiska tack vare sin låga vikt. Korrosionsbeständiga. Lock med packning. Lock försett med handtag och gångjärn. Ramar med hål för fastskruvning mot brunn.

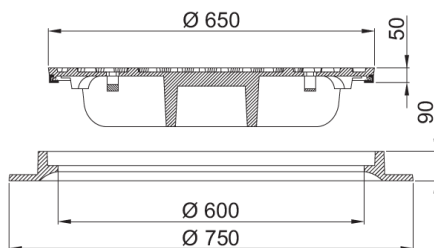

Fasta betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningsen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10 mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-LÄTT A600/650 Fast Komposit

Material	Komposit
Standard	EN124
Packning	slit/dämpning, polyuretan
Låsning	Skruv
Yttermått lock	ø650 mm
Bottenutlopp	ø600 mm

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7025642	C250	40,0 kg	20 st/pall

2025-04-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar