
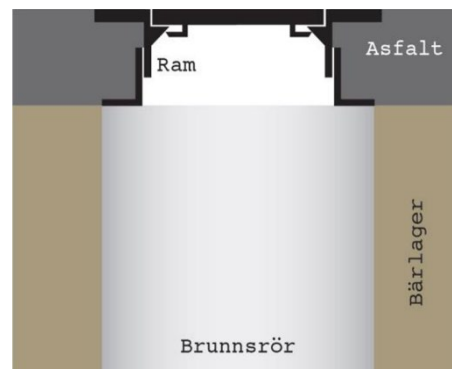


MIA A6 Combi ram h=250mm

Ram till Kombibetäckning, avsedd antingen som utbytesöverdel på en teleskopisk A6 betäckning för betongbrunn eller som Flytande 590 betäckning, avvinklingsbar 8° i kombination med Teleskoprör 590 Knaster, för 600mm brunn.

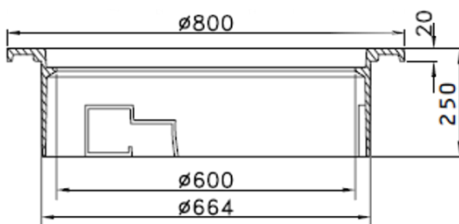

Teleskopiska betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA A6 Combi ram h=250mm

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Nej
Yttermått ram	ø800 mm
Bottenutlopp	ø600 mm
Justeringsmån	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7027033	D400	60,0 kg	1 st