
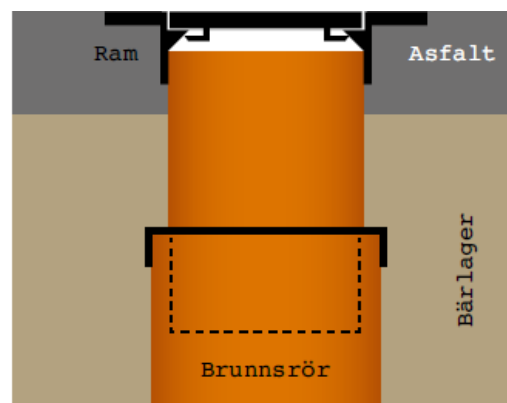


## MIA-LÄTT 160 TR Rund Tät

PRODUKTBLAD

Komplett fast/flytande 160 betäckning i segjärn bestående av en MIA-LÄTT 150 Tät Rund lättbetäckning (RSK: 7015059), monterad på ett teleskoprör 160 Kragat L=250mm. Lock med låsarmar. Avsedd för plastbrunn  $\varnothing$ 200mm med 200/160 Manschett (RSK: 2359324).

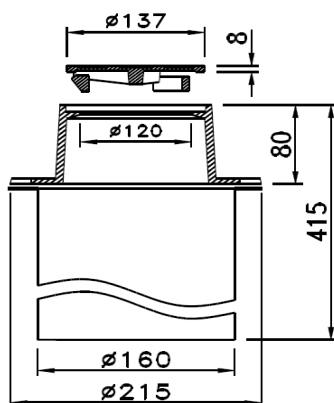

### Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runt om hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsclippare.

### Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

## MIA-LÄTT 160 TR Rund Tät

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn, PP
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	$\varnothing$ 137 mm
Bottenutlopp	$\varnothing$ 120 mm
Justeringsmån	$H_{\min}$ =90mm, $H_{\max}$ =375mm $H$ =Höjd över brunn

## FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7030771	B125	4,0 kg	24 st/pall

2023-12-12

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar