
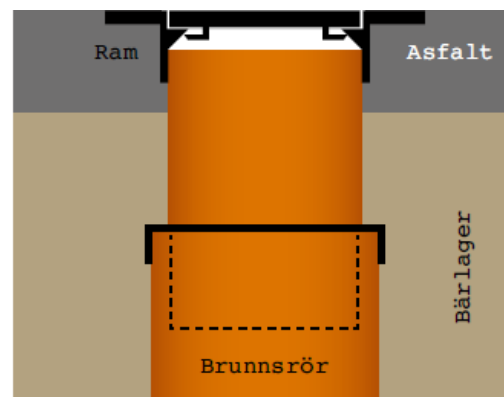


## MIA-LÄTT 315 TR Fyrkantig Sil

PRODUKTBLAD

Komplett fast/flytande 315 betäckning i segjärn bestående av en MIA-LÄTT 300 Sil Fyrkantig lättbetäckning (RSK: 7015111), monterad på ett teleskoprör 315 Kragat L=370mm (RSK: 2359341). Avsedd för plastbrunn  $\varnothing 315/355$  eller brunn  $\varnothing 400$ mm. För tätning mot brunn rekommenderas RSK: 2359320, 2359322, 2359323 eller art.nr: 0330-A.

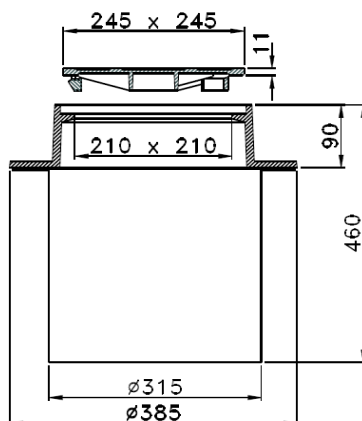

### Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

### Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glide-medel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA-LÄTT 315 TR Fyrkantig Sil

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn, PP
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	245 x 245 mm
Bottenutlopp	210 x 210 mm
Genomströmningsarea	22 cm <sup>2</sup>
Justeringsmån	H <sub>min</sub> =100mm, H <sub>max</sub> =450mm H=Höjd över brunn

### FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7030776	B125	19,0 kg	12 st/pall

2023-12-12

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar