
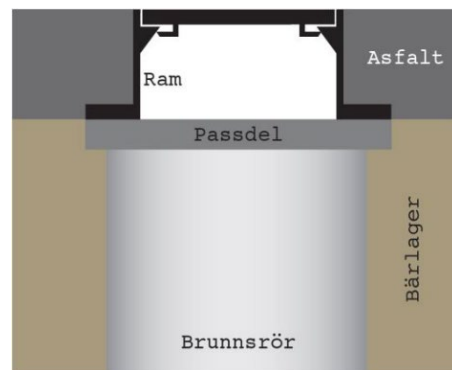


A4 Fast ram h=200mm

PRODUKTBLAD

Fast A4 ram i gråjärn.

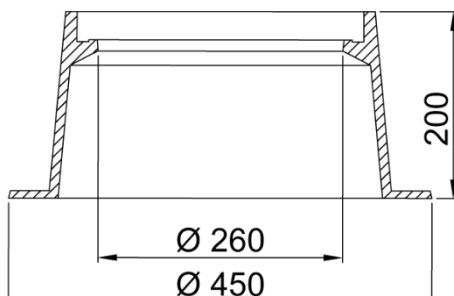

Fasta betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

A4 Fast ram h=200

Material	ISO 185, gråjärn
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Nej
Yttermått ram	ø450 mm
Bottenutlopp	ø260 mm
Genomströmningsarea	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7035903	D400	22,0 kg	1 st

2024-02-16

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar