
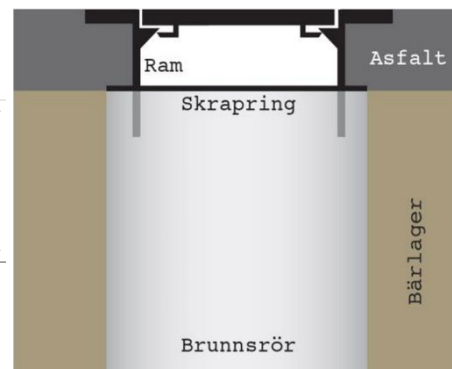


## MIA A600 Variabel Ram

## PRODUKTBLAD

Ram till A600 Variabel betäckning i gråjärn.

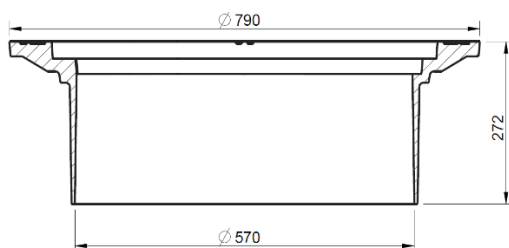

### Teleskopiska betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

### Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA A600 Variabel Ram

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Material      | ISO 185, gråjärn |
| Standard      | EN124            |
| Packning      | Nej              |
| Låsning       | Nej              |
| Yttermått ram | ø790 mm          |
| Bottenutlopp  | ø570 mm          |
| Justeringsmån | -                |

### FÖRPACKNING

| RSK-NUMMER | Belastningsklass | Vikt/st | Förpackning |
|------------|------------------|---------|-------------|
| 7035915    | D400             | 66,0 kg | 1 st        |

2025-04-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar