
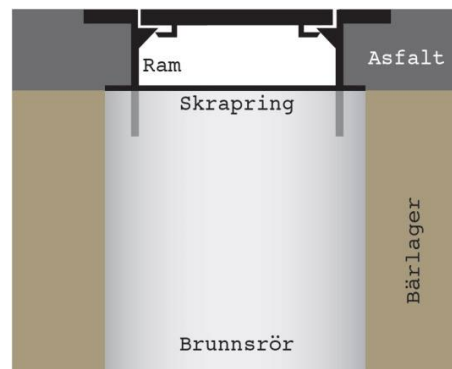


MIA-PUR A5 Flytande Galler

PRODUKTBLAD

Komplett variabel/flytande A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400$ mm. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.

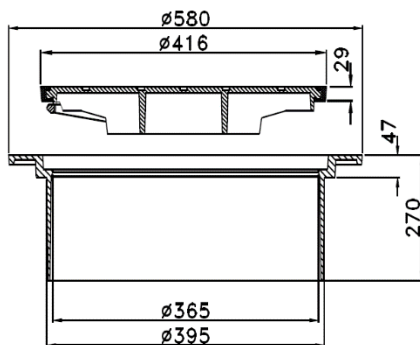

Variabla/Flytande betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten tränger ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A5 Flytande Galler

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	pågjuten, polyuretan
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	$\varnothing 416$ mm
Bottenutlopp	$\varnothing 365$ mm
Genomströmningsarea	420 cm ²
Justeringsmån	H _{min} =50mm, H _{max} =265mm H=Höjd över brunn

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7035924	D400	55,0 kg	12 st/pall

2025-03-31

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar