


## MIA-PUR A1 Flytande Flex

PRODUKTBLAD

Komplett flytande/variabel A1 betäckning i segjärn, med diagonalt och självlåsande 3-punktsupplagt galler med gångjärn. För dagvattenbrunn med dagöppning 400mm.

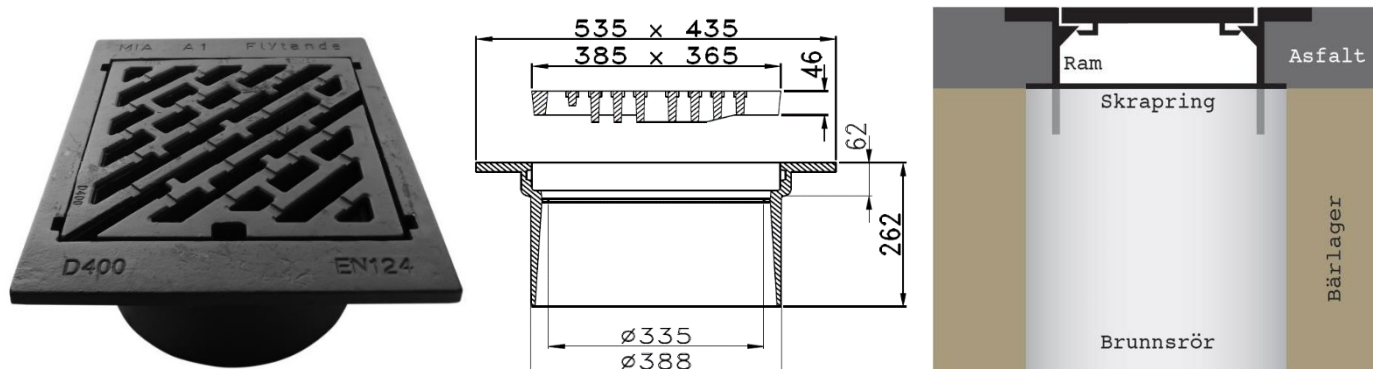

### Variabla/Flytande betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

### Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten tränger ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummิตätningar/ dämringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA-PUR A1 Flytande Flex

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	Nej
Låsning	Flexlås
Yttermått lock	385 x 365 mm
Bottenutlopp	ø335 mm
Genomströmningsarea	610 cm <sup>2</sup>
Justeringsmån	H <sub>min</sub> =65mm, H <sub>max</sub> =255mm H=Höjd över brunn

### FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7035939	D400	55,5 kg	12 st/pall

2023-11-07

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar