
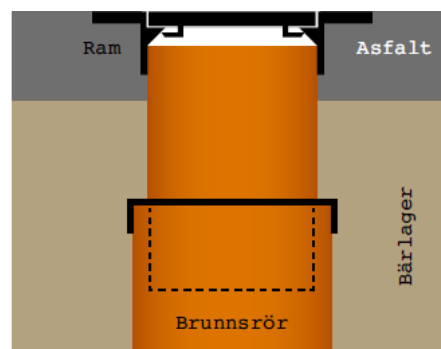


MIA-EVO 315 Kupolsil Låg 100 mm

PRODUKTBLAD

Komplett fast/flytande 315 Kupolsil Låg i segjärn bestående av en MIA 315 Kupolsil omonterad (RSK: 6585003), monterad på ett teleskoprör 315 Kragat L=100mm (RSK: 2359340). Lock med låsarmar. Avsedd för plastbrunn $\varnothing 315/355$ eller brunn $\varnothing 400$ mm.

För tätning mot brunn rekommenderas RSK: 2359320, 2359322, 2359323 eller art.nr: 0330-A.



Teleskopiska betäckningar för plastbrunnar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläms. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggningens AMA.

MIA-EVO 315 Kupolsil Låg 100 mm

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn , PP
Standard	n/a
Packning	Nej
Låsning	Nej
Yttermått lock	$\varnothing 370$ mm
Bottenutlopp	$\varnothing 295$ mm
Genomströmningsarea	362 cm ²
Justeringsmån	H _{min} =90mm, H _{max} =185mm H=Höjd över brunn

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7035944	n/a	11,0 kg	48 st/pall

2023-11-03

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar