
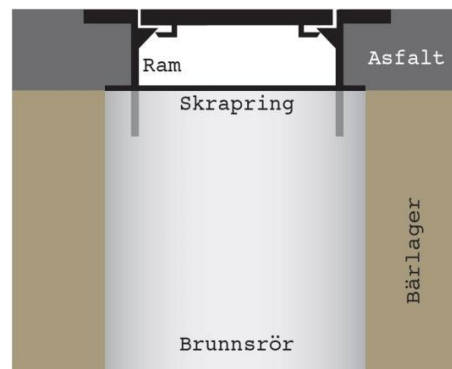


## MIA A640 Flytande Galler F900

PRODUKTBLAD

Komplett rund, flytande, A640 betäckning i segjärn, avsedd för 640mm brunn. Galler med tre låsarmar och slit/dämpring i polyuretan. Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.

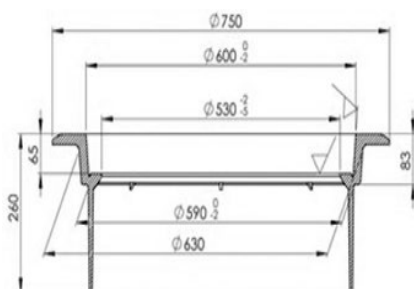

### Variabla/Flytande betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

### Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA A640 Flytande Galler F900

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	slit/dämpring, polyuretan
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	ø600 mm
Bottenutlopp	ø470 mm
Genomströmningsarea	837 cm <sup>2</sup>
Justeringsmån	H <sub>min</sub> =20mm, H <sub>max</sub> =255mm H=Höjd över brunn

### FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7037722	F900	120,0 kg	6 st/pall

2023-11-10

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar