
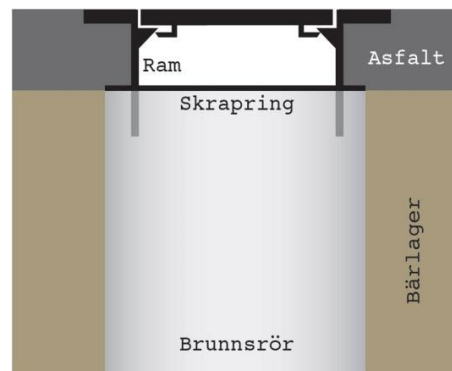


## MIA A5 Flytande F900

PRODUKTBLAD

Komplett rund, flytande, A5 betäckning i segjärn, avsedd för 400mm brunn. Lock med låsarmar, tätt spetthål och slit/dämpring i polyuretan. Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.

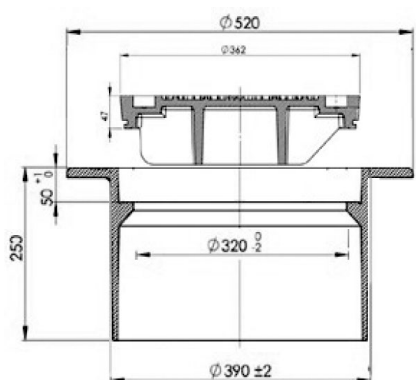

### Variabla/Flytande betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

### Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten tränger ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummิตätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

### MIA A5 Flytande F900

|                |  |
|----------------|--|
| Material       | ISO 1083/JS/500-7, segjärn   |
| Standard       | EN124  |
| Packning       | slit/dämpring, polyuretan  |
| Låsning        | Låsarmar   |
| Yttermått lock | ø362 mm  |
| Bottenutlopp   | ø320 mm  |
| Justeringsmån  | H <sub>min</sub> =20mm, H <sub>max</sub> =245mm<br>H=Höjd över brunn |

### FÖRPACKNING

| RSK-NUMMER | Belastningsklass | Vikt/st | Förpackning |
|------------|------------------|---------|-------------|
| 7037733    | F900             | 58,0 kg | 6 st/pall   |

2023-11-10

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar