
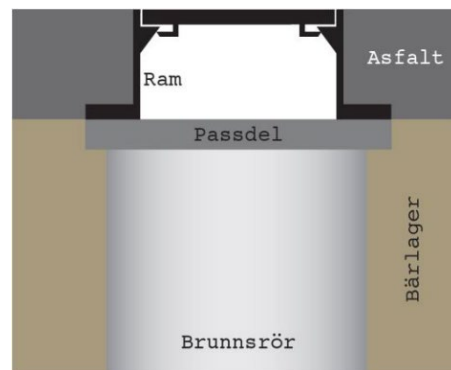


MIA-PUR A6 Fast

PRODUKTBLAD

Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/\varnothing 640$ mm. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spethål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

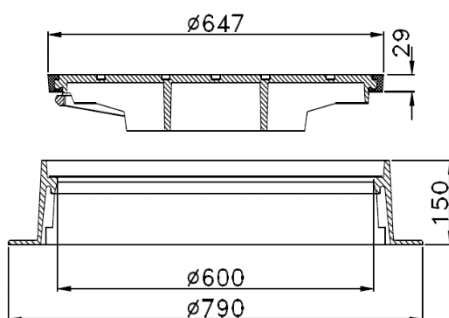

Fasta betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Fast

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard	EN124
Packning	pågjuten, polyuretan
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	$\varnothing 647$ mm
Bottenutlopp	$\varnothing 600$ mm
Genomströmningsarea	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7059836	D400	84,0 kg	8 st/pall

2023-11-09

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar