

# NITO Slangeforskruninger

Strålerør og slangeforskruninger til sammenkobling af slanger og tilslutning til vandhaner.



MAX  
25 BAR

MAX  
+80 °C



# Mange variationsmuligheder sikrer maksimal fleksibilitet

## NITO Slangeforskruninger

Anvendes, hvor man bruger slanger, som skal forbindes i forskellige længder efter behov, på vandhaner og andre tilslutninger i industri og håndværk.

### Fordele:

- Er kvalitetsprodukter i drejet messing
- Har fast pakning
- Sikker for tryk og tæt

### Sortiment

- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2" som standard
- Leveres i rå messing

## NITO Strålerør

- Er kvalitetsprodukter i drejet messing
- Rå eller forniklet
- Er indstillelig fra lukket til åben og fra en finfordelt douche til en stærk koncentreret stråle
- Anvendes til vanding og spuling, vandbesparende

### Sortiment

- Slangetilslutning 1/2", 3/4" og 1"
- Gevindtilslutning 3/4" RG

## NITO Slangeforskruninger

Varenr.
<b>2664BA4</b> NITO 1/4" udvendig gevind med 3/8" Slangenippel (BSPT)
<b>2760EA4</b> NITO 3/4" udvendig gevind med 3/4" Slangenippel (BSPP)
<b>15020A4</b> NITO Samlerør 15 mm - 15 mm slangespids
<b>27210A4</b> NITO 3/4" Slangespids med 3/4" udvendig gevind




De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
<b>27150A4</b> NITO 1/2" Omløber 1/2" slangespids
<b>27650A4</b> NITO 1" Slangeforskruning med RG og 3/4" slangespids
<b>27260A4</b> NITO 3/4" Omløber med dobb. 3/4" Slangespids
<b>27L42A4</b> NITO Konisk Slangespids Ø 6,3 mm til 15 mm m/1/2" Omløber



## Andre NITO Produkter

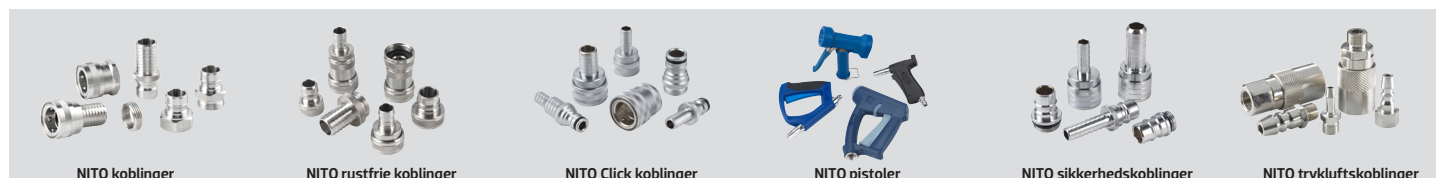

### NITO A/S

H. C. Ørstedsvvej 4  
 DK-6100 Haderslev  
 Telefon: 7452 6363  
 Fax: 7453 2220  
 E-mail: nito@nito.dk  
 www.nito.dk

