


Cim 728B

ISOLERINGSKÅPA TILL KULVENTILER

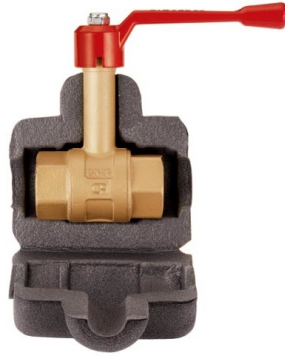


Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.
På grund av dess utmärkta mekaniska, termiska och ljudegenskaper, kan den användas i en mängd olika system.

5 års garanti.

Producerad av polyetylenskum med en densitet av 80 kg / m³ för det yttre skiktet och 30 kg / m³ för det inre skiktet.

Drifttemperatur: -60 till 90°C

TEKNISK RITNING

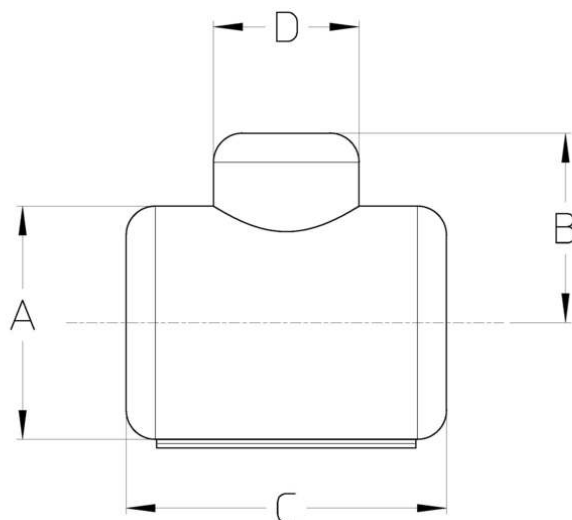

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Grms.	18	19	30	31	40	54
A	60	70	80	90	100	120
B	50	55	65	70	80	90
C	90	100	110	120	135	150
D	45	45	50	50	55	55

VÅRA CERTIFIKAT

EAC