


Cim 733/717LF

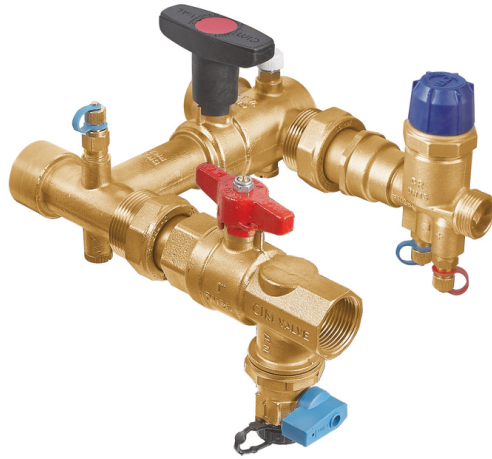

Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.
Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.


Produkten används i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, vatten, sanitet och generellt med alla icke frätande vätska

5 års garanti

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW602N-M.


Nominellt tryck: PN25
Drifttemperatur: -10 till 120°C

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

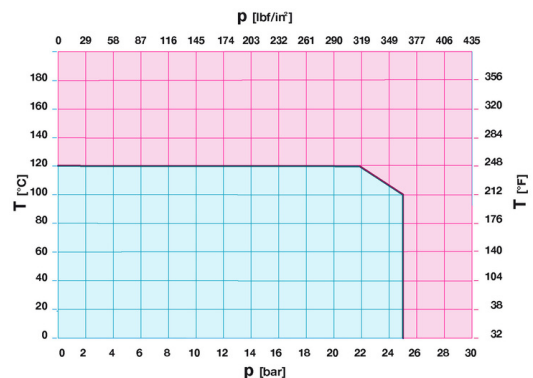

Not:
 1 bar = 14,5 psi
 1 bar = 14,5 lbf/in²
 $^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$
 $^{\circ}\text{F} = 32 + (9/5 \times ^{\circ}\text{C})$

TEKNISK RITNING

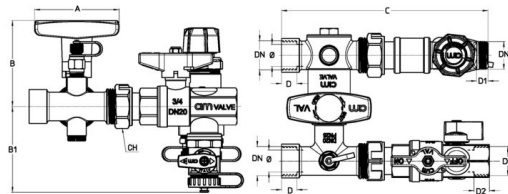

DN	1/2"x1/2"	3/4"x3/4"
Ø mm	15	20
Grms.	1730	2480
A	80	80
B	77	81
B1	77	81
C	163	197
D	14	15
D1	9	11
D2	17	18,5
E	100	100
CH	31	37